

13Cr11Ni2W2MoV

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 1 designazioni normative da 1 regioni.

MODULO ELASTICO 196 GPa	ALTRE DESIGNAZIONI 1 in 1 regioni	CARATTERISTICHE 14 registrate
-----------------------------------	---	---

Composizione chimica


Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



● Ferro — il resto, che nessuna norma indica — 83.3 % ● Cr — 11.3 % ● W — 1.8 % ● Ni — 1.6 % ● Tracce e impurità · 2.1 %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.

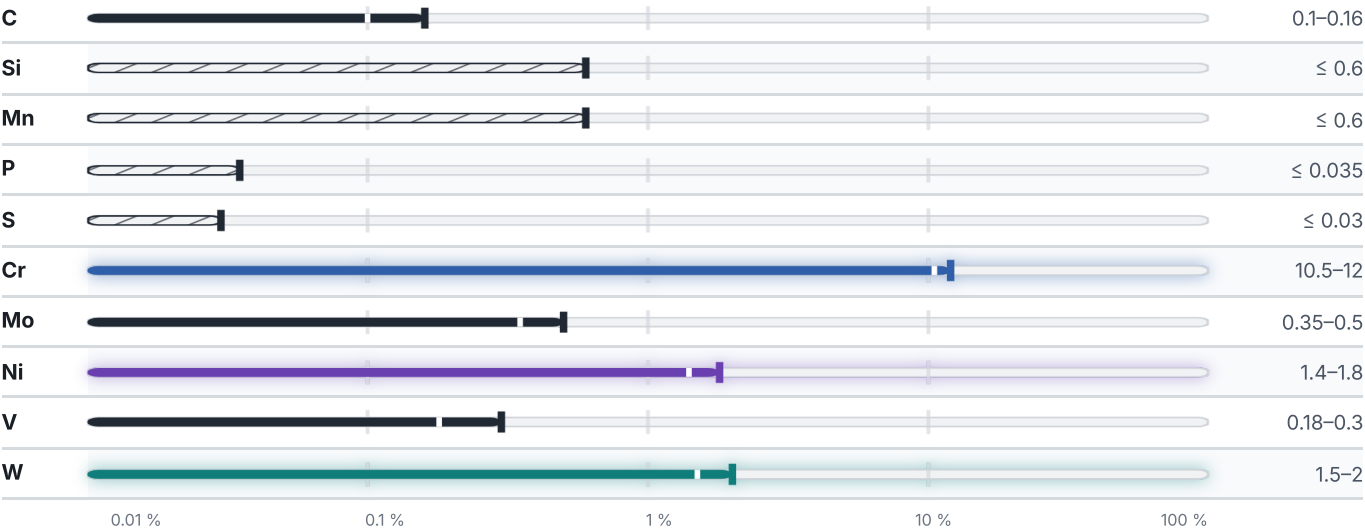

La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione di questa qualità è al di fuori dell'intervallo validato del modello pubblicato (una finestra di composizione bassolegata), quindi qui non viene prevista alcuna temperatura di trasformazione.

Proprietà fisiche

4 valori

STATO · DIMENSIONE	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	200	—	—	—
100	195	9.3	22.2	—
200	185	10.3	—	—
300	175	10.8	—	—
400	170	11.3	—	—
500	—	11.7	28.1	480
CARATTERISTICA			VALORE	UNITÀ
Modulo di elasticità			196	GPa
Coefficiente di dilatazione termica			9.3	10^-6/K
Conducibilità termica			20.9	W/(m·K)
Calore specifico			480	J/(kg·K)

Trattamento termico

2 cicli

FASE	TEMPERATURA	MEZZO
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizzazione	1000–1020 °C	—
Rinvenimento	Temperatura non indicata	—
Invecchiamento	660–710 °C	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizzazione	1000–1020 °C	—
Rinvenimento	Temperatura non indicata	—
Invecchiamento	540–590 °C	—

Designazioni nelle diverse norme

1 designazioni · 1 documentate come identiche

Cina	1
13Cr11Ni2W2MoV	Nome proprio della qualità
	gb

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 13Cr11Ni2W2MoV

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

Invia una richiesta

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	—	16 ago 2026