

材料番号 1.8924 · クラス 1.8

StE 500 V

材料番号 1.8924

S500Q としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 5 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 5 地域	特性値 17 収録
-------------------------------------	------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 92.1 % ● Ni — 2 % ● Mn — 1.7 % ● Cr — 1.5 % ● 微量元素・不純物・2.7%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

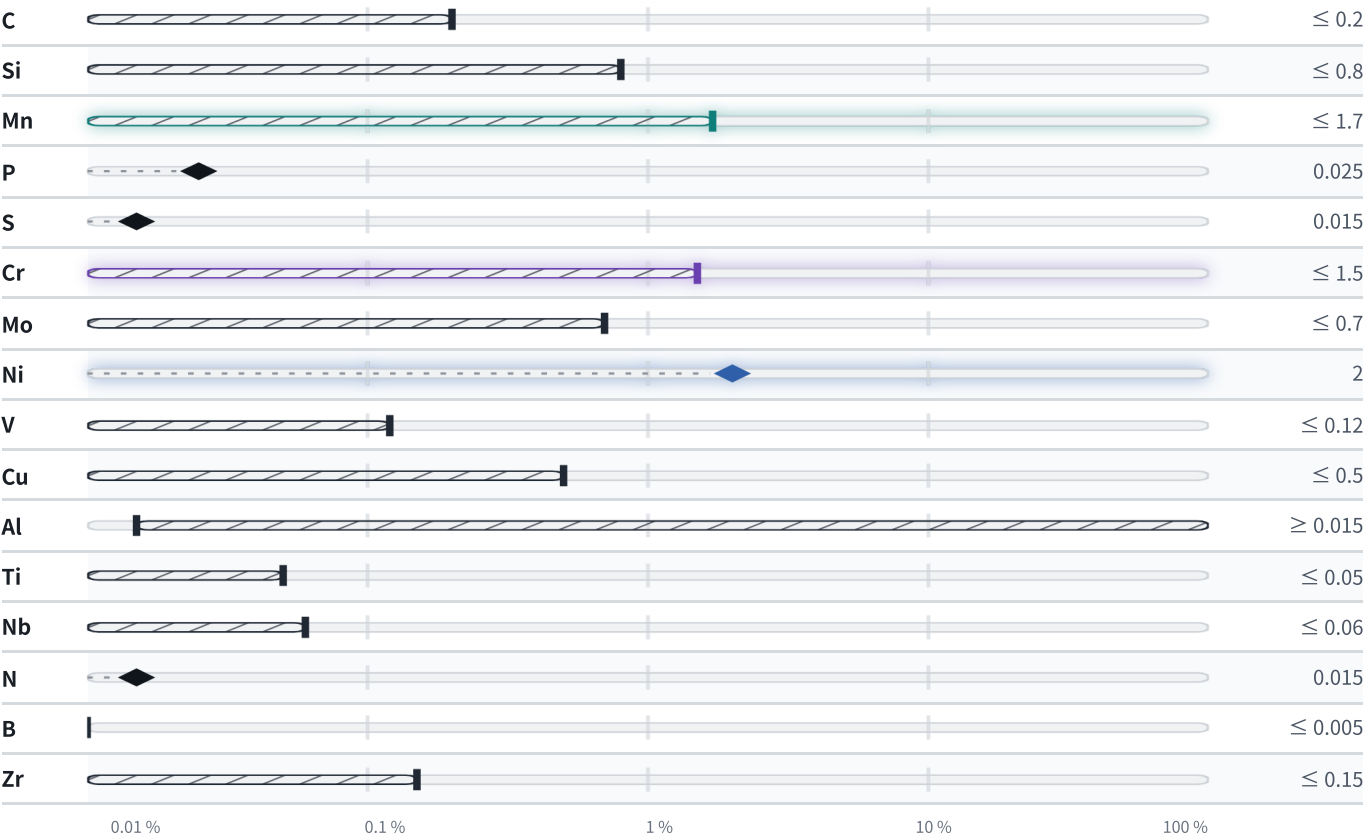

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算 ・ °C

予測 AE3 792 °C	予測 AE1 723 °C	予測 ACM 475 °C	予測 BS 456 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

機械的性質

1 状態 ・ 5 件

状態 ・ 寸法	REH N/mm ²	RM N/mm ²
3 – 100	–	590–770
3 – 50	500	–
50 – 100	480	–
100 – 150	440	540–720

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

5 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ	3	フランス	1
FeE500V	din-en	E500TR	afnor
S500Q 本鋼種固有の名称	din-en	スウェーデン	1
StE 500 V 本鋼種固有の名称	din-en	2614	SS

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

StE 500 V に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.8924	2026/08/21