

Q500MC


化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

他規格での名称 1 地域	特性値 15 収録
-----------------	--------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 95 % ● Mn — 1.8 % ● Ni — 0.8 % ● Si — 0.6 % ● 微量元素・不純物・1.8%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

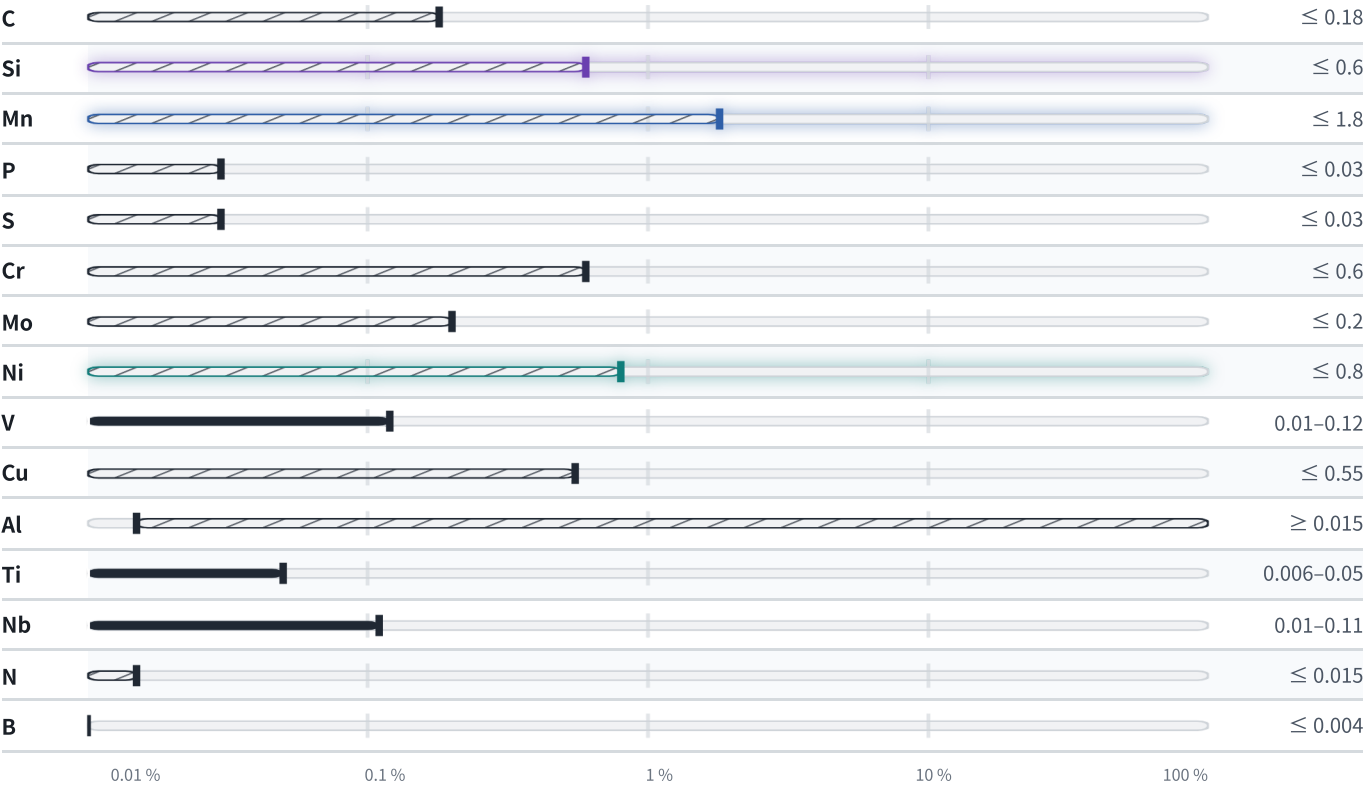

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算 · °C

予測 AE3 809 °C	予測 AE1 714 °C	予測 ACM 435 °C	予測 BS 523 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

機械的性質

1 状態 · 10 件

状態 · 寸法	RM N/mm²	A %
≤ 16	610-770	≥ 17
16 – 40	610-770	≥ 17
40 – 63	600-760	≥ 17
63 – 80	590-750	≥ 17
80 – 100	540-730	≥ 17

各規格での名称

1 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

中国	1
Q500MC 本鋼種固有の名称	gb

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

Q500MC に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	—	2026/08/21