

材料番号 1.1186 · クラス 1.1

Ç 1040

材料番号 1.1186

C40E としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 16 地域にわたる 25 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 25 16 地域	特性値 9 収録
-------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.6 % ● Mn — 0.7 % ● C — 0.4 % ● Si — 0.4 % ● 微量元素・不純物・1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

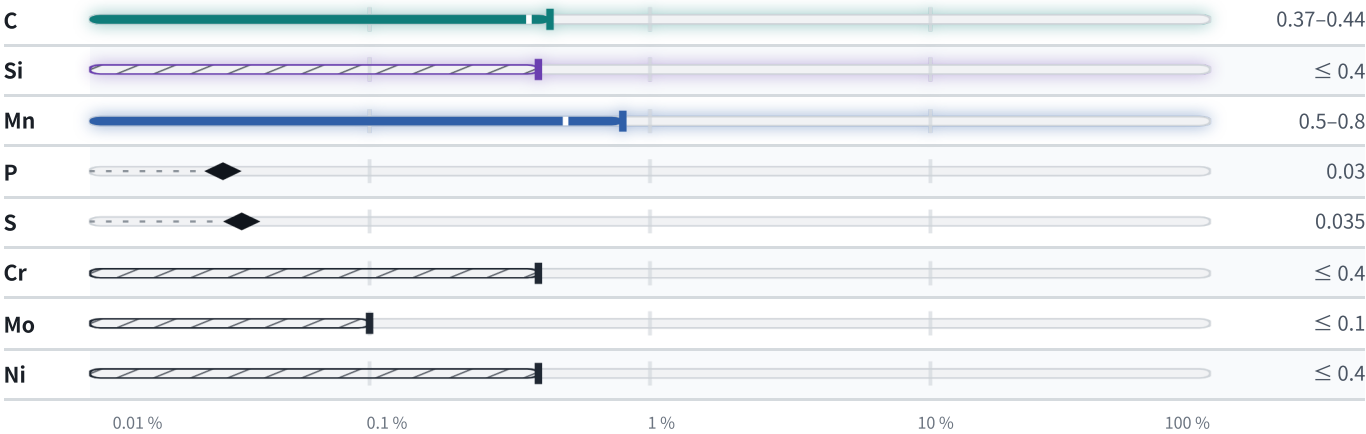

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・°C

予測 AE3 774 °C	予測 AE1 724 °C	予測 ACM 603 °C	予測 BS 560 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

機械的性質

7 狀態 · 22 件

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	700–1000	6
10 – 16	650–980	7
16 – 40	620–920	8
40 – 63	590–840	9
63 – 100	550–820	9
NORMALIZED	RM N/mm ²	A %
≤ 16	580	16
16 – 100	550	17
100 – 250	530	17
SOFT ANNEALED	RM N/mm ²	A80 %
0.3 – 3	550	18
COLD ROLLED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		970
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		163–211
COLD ROLLED		HV
Cold rolled		280
SOFT ANNEALED		HV
Soft annealed		170

物理的性質

1 件

項目	值	單位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

25 件の名称 · うち 4 件は同一と確認

イギリス	4	国際	1
060A40	bs	C40E4	iso
080A40	bs		
080M40	bs	日本	1
CS40	bs	S 40C	jis
フランス	4	イタリア	1
C40E	afnor	C40	uni
XC 42	afnor		
XC38H1	afnor	チェコ	1
XC42H1	afnor	12041	csn
ヨーロッパ	2	ラテンアメリカ	1
C40E 本鋼種固有の名称	din-en	1040	copant
Ck 40 本鋼種固有の名称	din-en		
アメリカ合衆国	2	スロバキア	1
G10400 本鋼種固有の名称	uns	12 041	stn
1040 本鋼種固有の名称	aisi-sae	ポーランド	1
ロシア / CIS	2	40	pn
40	gost	トルコ	1
CT.40	gost	Ç 1040	mke
スペイン	1	ハンガリー	1
C35k	une	C 40	msz
		オーストラリア / ニュージーランド	1
		1040	as-nzs

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

Ç 1040 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.1186	2026/08/26