

재료 번호 1.0398 · 클래스 1.0

# A621DQ

재료 번호 1.0398

DD 12 G 1(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 5개 지역의 규격 명칭 10건.

|                                     |                             |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>10</b> 5개 지역 | 특성값<br><b>5</b> 수록 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|

## 화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 99.4 % ● Mn — 0.5 % ● C — 0.1 % ● P — 0 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.

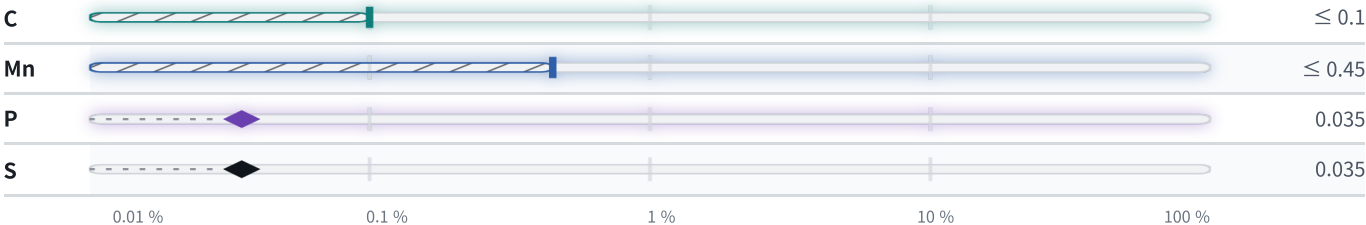

이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Si, Ni, Cr, Mo.

## 기계적 성질

1개 상태, 6개 값

| 상태 · 치수 | REH<br>N/mm <sup>2</sup> | A80<br>% · Lo = 80 mm | A<br>% · Lo = 5,65 √So |
|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 - 2   | 170-340                  | -                     | -                      |
| 1 - 1.5 | -                        | 24                    | -                      |

| 상태 · 치수 | REH<br>N/mm <sup>2</sup> | A80<br>% · Lo = 80 mm | A<br>% · Lo = 5,65 √ So |
|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.5 – 2 | –                        | 25                    | –                       |
| 2 – 11  | 170–320                  | –                     | –                       |
| 2 – 3   | –                        | 26                    | –                       |
| 3 – 11  | –                        | –                     | 30                      |

물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 10건 · 이 중 4건은 동일로 확인

|           |             |       |     |
|-----------|-------------|-------|-----|
| 유럽        | 4           | 영국    | 1   |
| DD 12 G 1 | 이 강종의 고유 명칭 | HR2   | bs  |
| DD12      | din-en      |       |     |
| RRStW 23  | 이 강종의 고유 명칭 | 일본    | 1   |
| StW23     | din-en      | SPHE  | jis |
| 미국        | 3           | 체코    | 1   |
| G10080    | 이 강종의 고유 명칭 | 11325 | csn |
| 1008      | 이 강종의 고유 명칭 |       |     |
| A621DQ    | aisi-sae    |       |     |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

A621DQ 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |        |             |
|-----------|----------|--------|-------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행          |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 1.0398 | 2026. 9. 7. |