

재료 번호 1.0460 · 클래스 1.0

SA 105

재료 번호 1.0460

C22.8(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 3개 지역의 규격 명칭 9건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 9 3개 지역	특성값 14 수록
-------------------------------------	----------------------------	---------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 97.7 % ● Mn — 0.6 % ● Si — 0.4 % ● Cr — 0.3 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.

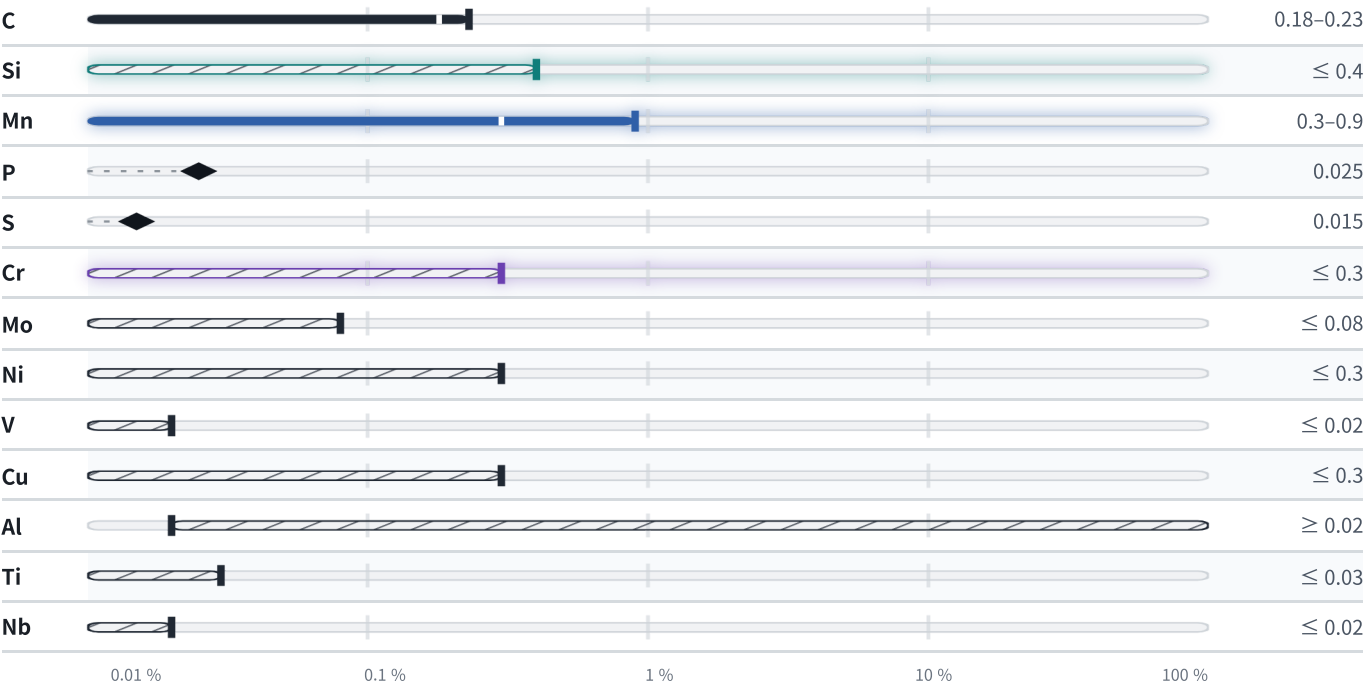

이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

성분으로부터 계산 · °C

예측 AE3 813 °C	예측 AE1 722 °C	예측 ACM 455 °C	예측 BS 574 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

기계적 성질

1개 상태, 5개 값

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 50	250	–	–
50 – 100	240	–	–
100 – 150	230	–	–
≤ 150	–	410–540	25

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 9건 · 이 중 4건은 동일로 확인

유럽	3	폴란드	3
C22.8 이 강종의 고유 명칭	din-en	St36K	pn
C22G2 이 강종의 고유 명칭	din-en	St41K	pn
P250GH 이 강종의 고유 명칭	din-en	St44K	pn
미국	3		
K03504	uns		
SA 105 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae		
A 105	astm		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

SA 105 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

[문의 시작하기](#)

온라인 데이터시트
[소재 페이지 보기](#)

재질 검색
[전체 재질 검색](#)

재료 번호
1.0460

발행
2026. 9. 9.