

재료 번호 1.4029 · 클래스 1.4

X33CrS13

재료 번호 1.4029

X29CrS13(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 9개 지역의 규격 명칭 20건.

밀도 7.7 g/cm ³	다른 규격 명칭 20 9개 지역	특성값 8 수록
------------------------------------	-----------------------------	--------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 83.6 % ● Cr — 12.8 % ● Mn — 1.5 % ● Si — 1 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1.1%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.

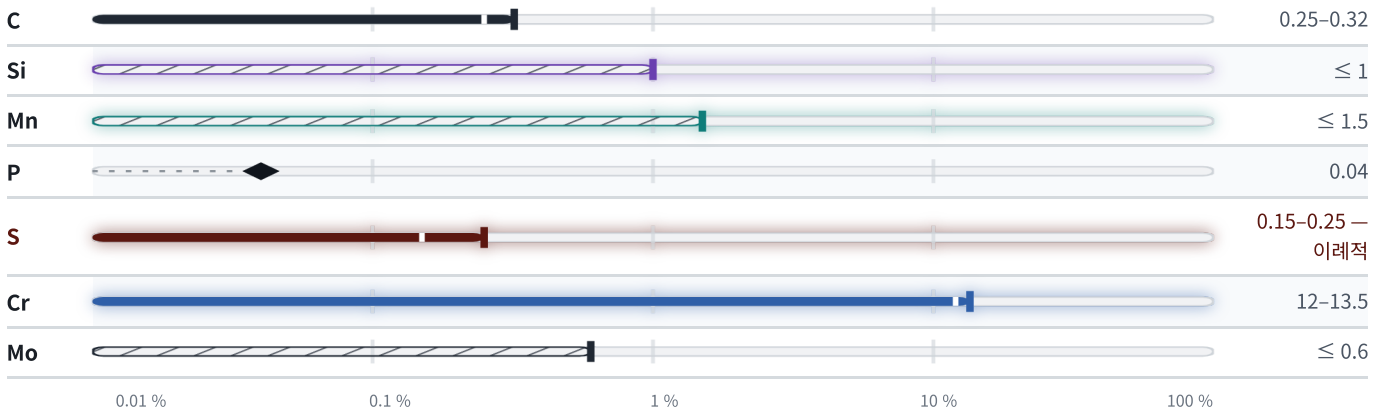

이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni.

기계적 성질

1개 상태, 1개 값

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	245

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.7	g/cm ³

열처리

1개 공정

공정	온도	냉각 매체
풀림	온도 미기재	—

규격별 명칭

명칭 20건 · 이 중 2건은 동일로 확인

미국	9	폴란드	2
S42020	uns	3H13	pn
420F	aisi-sae	3H14	pn
51420F	aisi-sae		
A484	astm	영국	1
A582	astm	420S45	bs
A895	astm		
F116	astm	프랑스	1
F1613	astm	Z33C13	afnor
F899	astm		
유럽	2	미국 / 항공우주	1
X29CrS13 이 강종의 고유 명칭	din-en	5620	ams
X33CrS13 이 강종의 고유 명칭	din-en	일본	1
		SUS 420F	jis
러시아 / CIS	2		
30Ch13	gost	중국	1
30Kh13	gost	Y3Cr13	gb

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

X33CrS13 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.4029	2026. 9. 11.