

MATERIAALNUMMER 1.0481 · KLASSE 1.0

14KH2GMR

Materiaalnummer 1.0481

ook vermeld als 17Mn4


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 83
normaanduidingen uit 16 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 83 in 16 regio's	KENWAARDEN 16 vastgelegd
--	--	------------------------------------


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

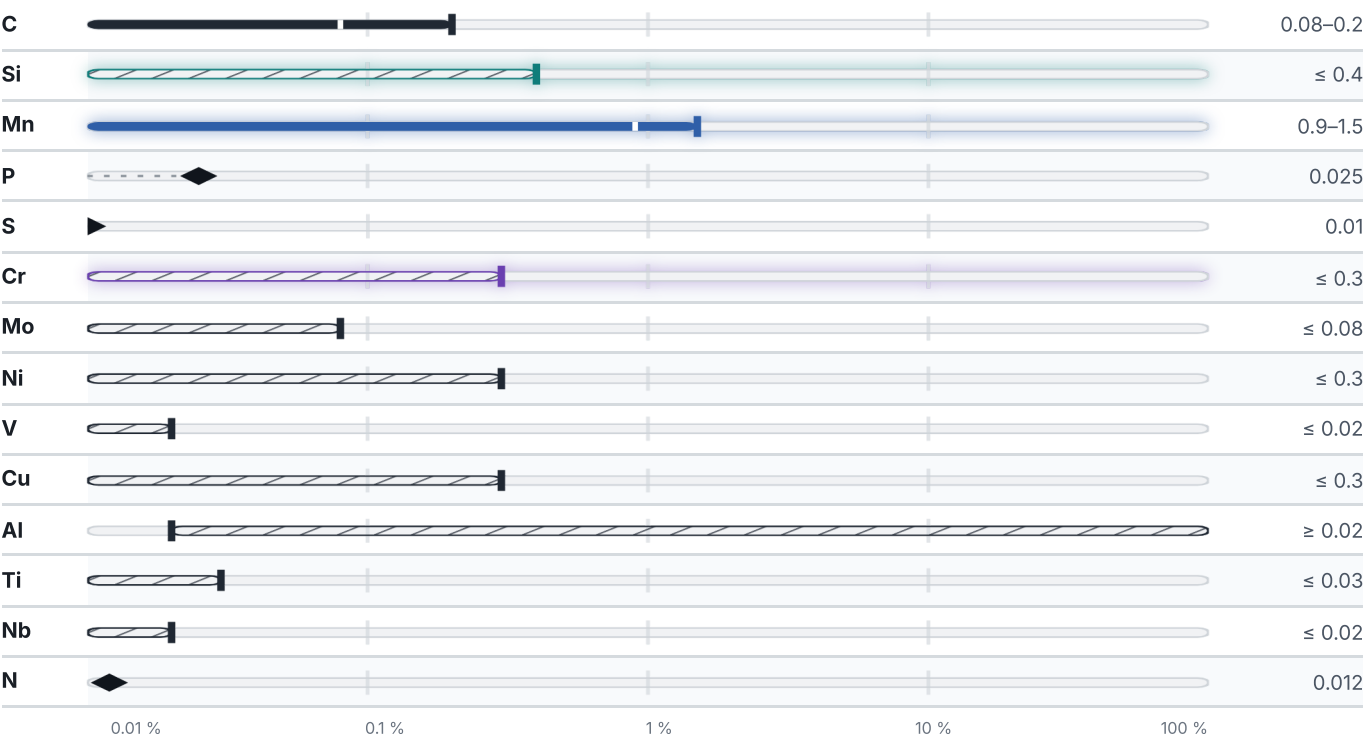

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

berekend uit de samenstelling · °C

VOORSPELDE AE3 810 °C	VOORSPELDE AE1 714 °C	VOORSPELDE ACM 436 °C	VOORSPELDE BS 555 °C
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Mechanische eigenschappen

13 waarden in 2 toestanden

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16	295	–
16 – 40	290	–
40 – 60	285	–
60 – 100	260	–
≤ 100	–	460–580
100 – 150	235	440–570
150 – 250	220	430–570

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
Sheet, GOST 5520-79	430–520	255–275	20	590

Fysische eigenschappen

2 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Technologische eigenschappen

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Lasbaarheid	without limitations.	

Warmtebehandeling

1 procédés

STAP	TEMPERATUUR	MEDIUM
Normaalgloeien	Temperatuur niet vermeld	—

Aanduidingen in de verschillende normen

83 aanduidingen · 9 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten	25	Rusland / GOS	8	
K02203	Eigen naam van de kwaliteit	uns	14G2	gost
K02704	Eigen naam van de kwaliteit	uns	14G2AF	gost
K03101	Eigen naam van de kwaliteit	uns	14G2AFD	gost
K03102	Eigen naam van de kwaliteit	uns	14KH2GMR	gost
K03501	Eigen naam van de kwaliteit	uns	14KH2GMRL	gost
1022	aisi-sae	14Г2	gost	
A414(F)	aisi-sae	18K	gost	
A414(G)	aisi-sae	ст.14Г2	gost	
A515(70)	aisi-sae			
A516(70)	aisi-sae			
A516Gr.65	aisi-sae			
Gr.B	aisi-sae			
Gr.C	aisi-sae			
K02203	aisi-sae			
K02403	aisi-sae			
K02700	aisi-sae			
K02704	aisi-sae			
K03101	aisi-sae			
K03102	aisi-sae			
K03103	aisi-sae			
X46	aisi-sae			
A414 Gr F	astm			
A515 Grade 70	Eigen naam van de kwaliteit	astm		
A516 Grade70	Eigen naam van de kwaliteit	astm		
A516(70)	astm			
Italië	9			
Fe460-1KG	uni			
Fe460-1KW	uni			
Fe510-1KG	uni			
Fe510-1KT	uni			
Fe510-1KW	uni			
Fe510-2KG	uni			
Fe510-2KT	uni			
Fe510-2KW	uni			
P295GH	uni			
Japan	8			
SB46	jis			
SB49	jis			
SG365	jis			
SGV410	jis			
SGV450	jis			
SGV480	jis			
SPV315	jis			
SPV32	jis			
		Verenigd Koninkrijk	7	
		224-430	bs	
		224-460B	bs	
		224Gr.460	bs	
		224Gr.490	bs	
		430LT	bs	
		440	bs	
		P295GH	bs	
		Europa	5	
		1.0436	din-en	
		17Mn4	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
		ASt45	din-en	
		P295GH	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
		X46	din-en	
		Frankrijk	5	
		A 48CP	afnor	
		A48AP	afnor	
		A48FP	afnor	
		AP	afnor	
		P295GH	afnor	
		Spanje	3	
		A 47 RC1	une	
		A47RCI	une	
		RAII	une	
		Tsjechië	3	
		11478	csn	
		11481	csn	
		13030	csn	
		Internationaal	2	
		P11	iso	
		P290	iso	

Zweden	2
2102	ss
2103	ss
Bulgarije	2
16GS	bds
P295GH	bds
Slowakije	1
13 030	stn

Hongarije	1
P295GH	msz
Roemenië	1
K460	stas
Oostenrijk	1
17Mn4KW	onorm

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 14KH2GMR

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag
starten**

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

1.0481

UITGEGEVEN

9 sep 2026