

MATERIAALNUMMER 1.0540 · KLASSE 1.0

1.0540


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 25 normaanduidingen uit 13 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm³	ANDERE AANDUIDINGEN 25 in 13 regio's	KENWAARDEN 9 vastgelegd
--------------------------------	--	-----------------------------------


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

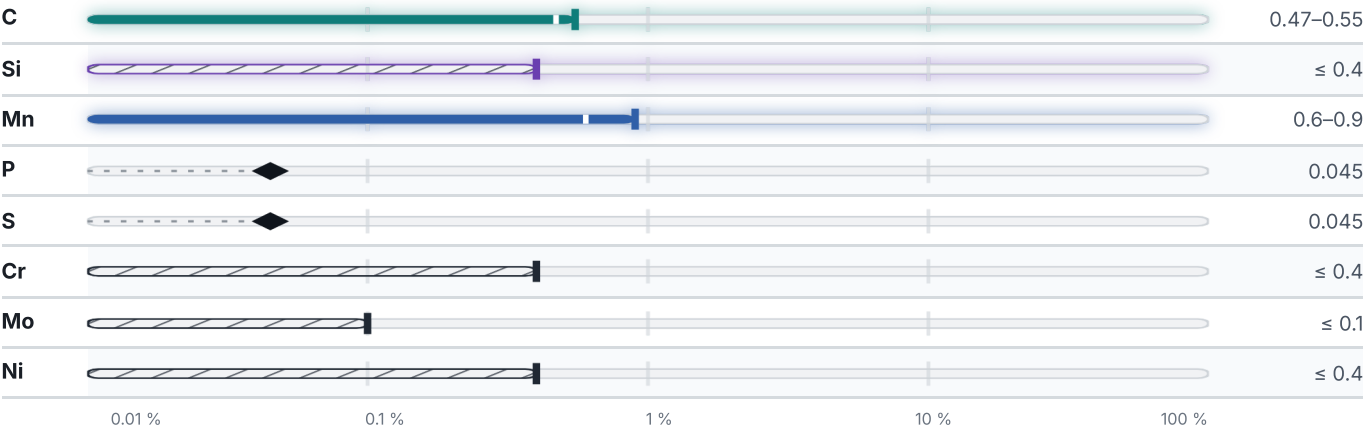

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

berekend uit de samenstelling · °C

VOORSPELDE AE3 753 °C	VOORSPELDE AE1 723 °C	VOORSPELDE ACM 663 °C	VOORSPELDE BS 550 °C
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Mechanische eigenschappen

4 waarden in 1 toestanden

NORMALIZED	RM N/mm ²	A %
≤ 100	610	14
100 – 250	590	14

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen

25 aanduidingen · 5 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		4	Frankrijk		2	
G10490	Eigen naam van de kwaliteit	uns	XC48H1		afnor	
G10500	Eigen naam van de kwaliteit	uns	XC50		afnor	
1049	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae	Japan			1
1050	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae	S50C		jis	
Verenigd Koninkrijk		4	China			1
070M50		bs	50		gb	
080M50		bs	Rusland / GOS			1
080M50 C50 C50E C50R		bs	50		gost	
C50 C50E C50R		bs	Zweden			1
Internationaal		3	1674		ss	
C50		iso	Tsjechië			1
C50 C50E4 C50M2		iso	12051		csn	
C50E4		iso	Slowakije			1
Italië		3	12 051		stn	
1C50		uni	Roemenië			1
C50		uni	OLC50X		stas	
C50E		uni				
Europa		2				
C50	Eigen naam van de kwaliteit	din-en				
Ck50		din-en				

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 1.0540

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag
starten**

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

1.0540

UITGEGEVEN

5 sep 2026