

MATERIAALNUMMER 1.4023 · KLASSE 1.4

# 1.4023

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 21 normaanduidingen uit 5 regio's.

| DICHTHEID                     | ANDERE AANDUIDINGEN    | KENWAARDEN          |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>21</b> in 5 regio's | <b>9</b> vastgelegd |

## Chemische samenstelling


Massafractie in %

Wat deze legering is



● IJzer — de rest, die geen enkele norm vermeldt — 78.5 % ● Cr — 17 % ● C — 1.1 % ● Si — 1 % ● Sporen & onzuiverheden · 2.4%

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

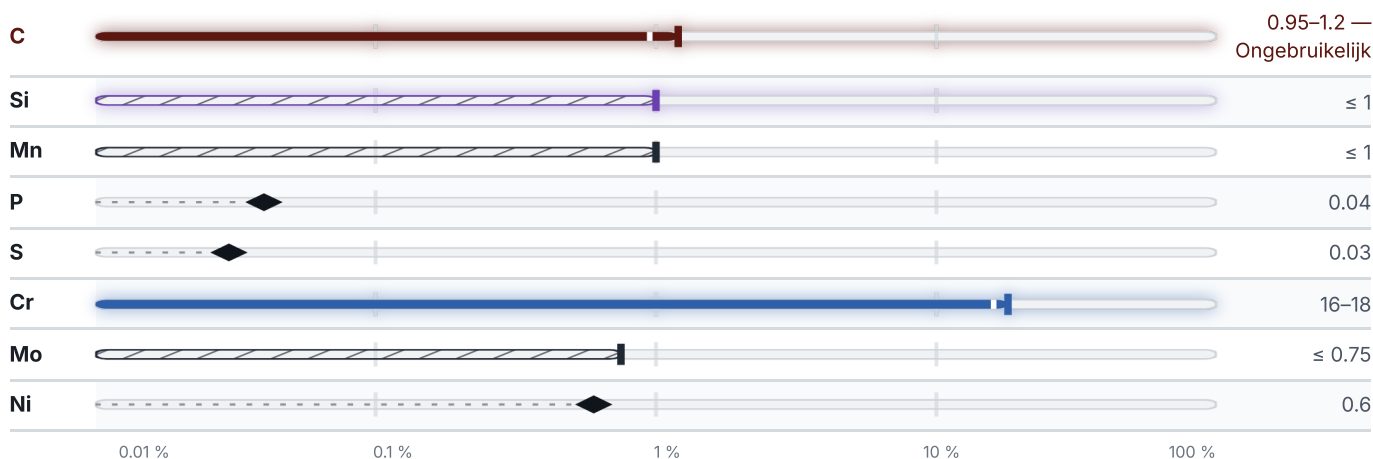

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

## Voorspelde omzettingstemperaturen

De samenstelling van deze kwaliteit valt buiten het gevalideerde bereik van het gepubliceerde model (een laaggelegeerd samenstellingsvenster), daarom wordt hier geen omzettingstemperatuur voorspeld.

Fysische eigenschappen

1 waarden

| KENWAARDE | WAARDE | EENHEID |
|-----------|--------|---------|
| Dichtheid | 7.85   | g/cm³   |

Aanduidingen in de verschillende normen

21 aanduidingen · 1 onderbouwd als identiek

|                  |          |                                                   |        |
|------------------|----------|---------------------------------------------------|--------|
| Verenigde Staten | 13       | Verenigde Staten / Lucht- en ruimtevaart          | 5      |
| S44004           | uns      | 5618                                              | ams    |
| 440C             | aisi-sae | 5630                                              | ams    |
| 51440C           | aisi-sae | 5880                                              | ams    |
| A 480            | astm     | 5899                                              | ams    |
| A276             | astm     | 7445                                              | ams    |
| A314             | astm     |                                                   |        |
| A473             | astm     | Europa                                            | 1      |
| A493             | astm     | X110Cr17 <span>Eigen naam van de kwaliteit</span> | din-en |
| A580             | astm     |                                                   |        |
| F116             | astm     | Japan                                             | 1      |
| F1613            | astm     | SUS 440C                                          | jis    |
| F2215            | astm     |                                                   |        |
| F899             | astm     | China                                             | 1      |
|                  |          | 9Cr18                                             | gb     |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 1.4023

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag  
starten

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

1.4023

UITGEGEVEN

4 sep 2026