

MATERIAALNUMMER 1.4746 · KLASSE 1.4

1.4746

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 14
normaanduidingen uit 9 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm³	ANDERE AANDUIDINGEN 14 in 9 regio's	KENWAARDEN 9 vastgelegd
-------------------------	--	----------------------------

Chemische samenstelling


Massafractie in %

Wat deze legering is



■ IJzer — de rest, die geen enkele norm vermeldt — 72.3 % ■ Cr — 25.5 % ■ Si — 1 % ■ Mn — 1 % ■ Sporen & onzuiverheden · 0.2%

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

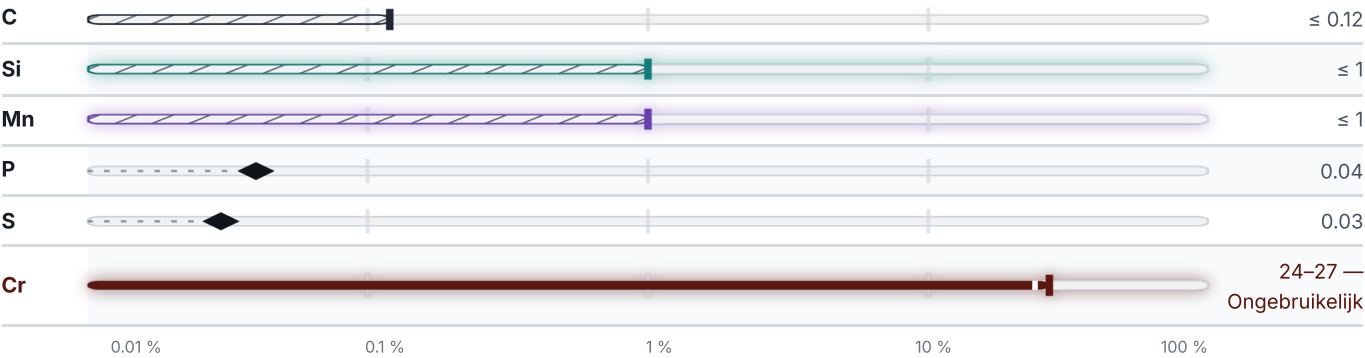

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: Ni, Mo.

Mechanische eigenschappen

13 waarden in 3 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %
Pipe cooling strain, GOST 9941-81	461	—	17	—

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Pipe hot strain, GOST 9940-81	441	–	17	–
Bar, GOST 5949-75	440	295	20	45

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
Sheet trick, GOST 7350-77	440	14	200

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	A5 %
Sheet thin, GOST 5582-75	530	17

Fysische eigenschappen

3 waarden

TOESTAND · AFMETING	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.6	204	–	17	–	710
100	–	200	–	–	462	–
200	–	197	10	–	–	–
300	–	189	10.6	–	–	–
400	–	176	10.8	–	–	–
500	–	164	11.3	–	–	–
600	–	140	11.5	–	–	–
700	–	124	11.6	–	–	–
800	–	119	11.6	–	–	–
900	–	109	12.2	–	–	–

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Technologische eigenschappen

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Lasbaarheid	hard weldability.	
Ontlaatbrosheid	predisposed	

Aanduidingen in de verschillende normen

14 aanduidingen · 1 onderbouwd als identiek

Rusland / GOS	5	Frankrijk	1
15Ch25T	gost	Z10C24	afnor
15KH25T	gost		
15X25T	gost	Japan	1
X25T	gost	SUN446	jis
ЭИ439	gost		
		China	1
Polen	2	1Cr25Ti	gb
H25	pn		
H25T	pn	Zweden	1
		2322	ss
Europa	1		
X8CrTi25	Eigen naam van de kwaliteit din-en	Tsjechië	1
		17153	csn
Verenigde Staten	1		
446	aisi-sae		

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 1.4746
Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag starten

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	1.4746	7 sep 2026