

NUMER MATERIAŁU 1.2767 · KLASA 1.2

45NCD16

Numer materiału 1.2767

ujmowany także jako 45NiCrMo16


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 17 oznaczeń normowych z 10 regionów.

GĘSTOŚĆ	INNE OZNACZENIA	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
7.84 g/cm ³	17 w 10 regionach	9 w zestawieniu


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop

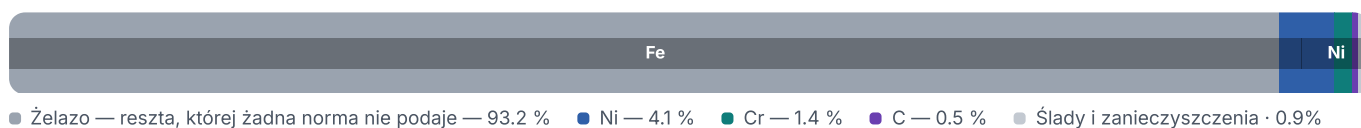

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

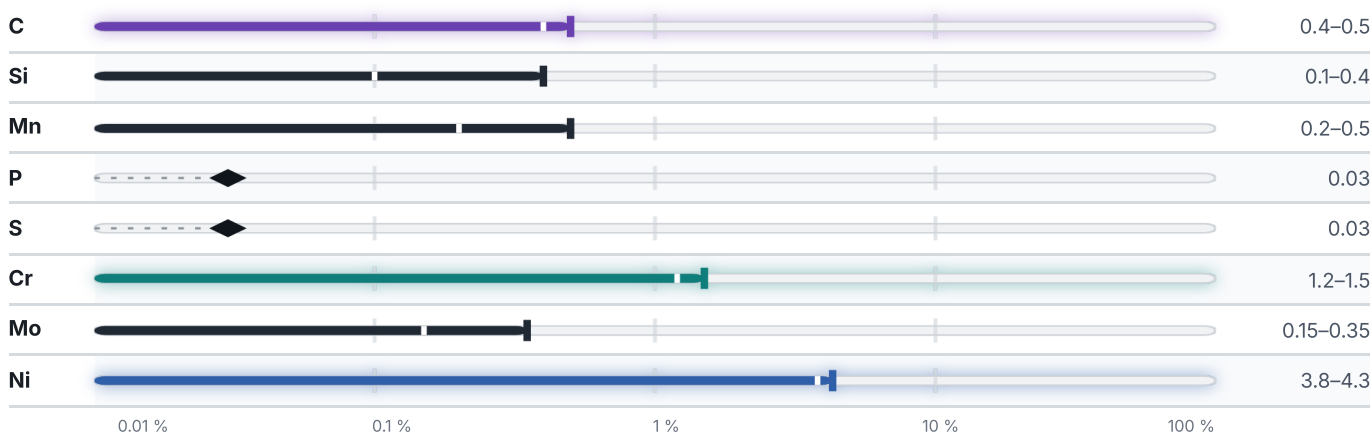

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Skład tego gatunku wykracza poza zwalidowany zakres opublikowanego modelu (okno składu niskostopowego), dlatego nie przewidujemy tu żadnej temperatury przemiany.

Właściwości mechaniczne

1 wartości w 1 stanach

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	285

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.84	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

17 oznaczeń · 2 udokumentowano jako identyczne

Francja	5	Wielka Brytania	1
40NCD16	afnor	6F7	bs
40NCDDV16	afnor	Międzynarodowy	1
40NiCrMo16	afnor	45NiCrMo16	iso
40NiCrMoV16	afnor	Japonia	1
45NCD16	afnor	SKT6	jis
Europa	2	Włochy	1
45NiCrMo16	Własna nazwa gatunku din-en	45NiCrMo16KU	uni
X45NiCrMo4	Własna nazwa gatunku din-en	Czechy	1
Stany Zjednoczone	2	19655	csn
6F3	aisi-sae	Słowacja	1
6F7	aisi-sae	19 655	stn
Polska	2		
NPW	pn		
stal niklowa	pn		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o 45NCD16

Wyślij zapytanie

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.