

NUMER MATERIAŁU 1.2365 · KLASA 1.2

1.2365

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 35 oznaczeń normowych z 18 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.88 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 35 w 18 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 9 w zestawieniu
--	---	--

Skład chemiczny


Udział masowy w %

Czym jest ten stop



● Żelazo — reszta, której żadna norma nie podaje — 92.8 % ● Cr — 3 % ● Mo — 2.8 % ● V — 0.6 % ● Ślady i zanieczyszczenia · 0.9 %

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

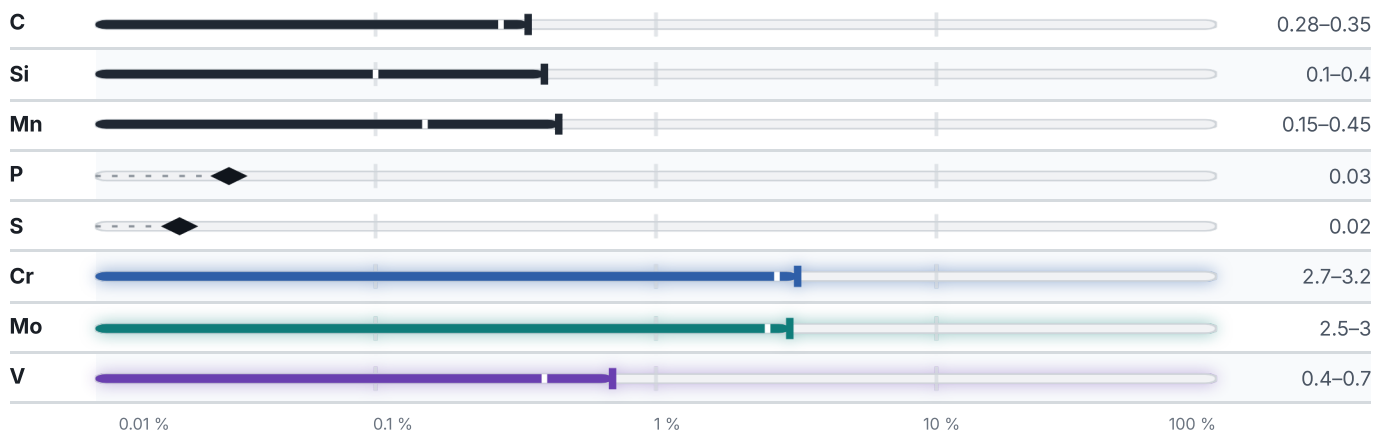

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni.

Właściwości mechaniczne

3 wartości w 2 stanach

STAN · WYMIAR	HB	HRC
Annealed	229	–
Quenched and tempered	–	46
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		229

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.88	g/cm³

Obróbka cieplna

1 procesów

KROK	TEMPERATURA	OŚRODEK
Wyżarzanie	Nie podano temperatury	—

Oznaczenia w poszczególnych normach

35 oznaczeń · 4 udokumentowano jako identyczne

Francja	5	Europa	2	
32CDV12-28	afnor	32CrMoV12-28	Własna nazwa gatunku	din-en
32CrMoV12-28	afnor	X 32 CrMoV 3 3	Własna nazwa gatunku	din-en
32DCV28	afnor			
Z32CDV28	afnor			
Z35CWDV5	afnor			
Stany Zjednoczone	4	Hiszpania	2	
T20810	Własna nazwa gatunku	uns		
H10	Własna nazwa gatunku	aisi-sae		
H12		aisi-sae		
T20810		aisi-sae		
Rosja / WNP	4	Japonia	2	
3Ch3M3F	gost	SKD62		jis
3H3M3F	gost	SKD7		jis
3KH3M3F	gost			
3X3M3Φ	gost			
Wielka Brytania	3	Węgry	2	
2365	bs	CMV40		msz
BH10	bs	K14		msz
BH12	bs			
		Austria	2	
		BOHLERW320		onorm
		W320		onorm
		Międzynarodowy	1	
		32CrMoV12-28		iso

Chiny	1	Serbia	1
3Cr3Mo3V	gb	Č.7450	srps
Włochy	1	Polska	1
30CrMoV12-27KU	uni	WLV	pn
Czechy	1	Rumunia	1
19541	csn	31VMoCr29	stas
Słowacja	1	Bułgaria	1
19 541	stn	32CrMoV12-28	bds

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o 1.2365

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

KARTA MATERIAŁOWA ONLINE	WYSZUKIWARKA GATUNKÓW	NUMER MATERIAŁU	WYDANO
Przejdź do strony materiału	Przeszukaj wszystkie gatunki	1.2365	11 wrz 2026