

NUMER MATERIAŁU 1.0402 · KLASA 1.0

Č.1330

Numer materiału 1.0402

ujmowany także jako C22


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 94 oznaczeń normowych z 24 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm³	INNE OZNACZENIA 94 w 24 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 9 w zestawieniu
------------------------------	---	--


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

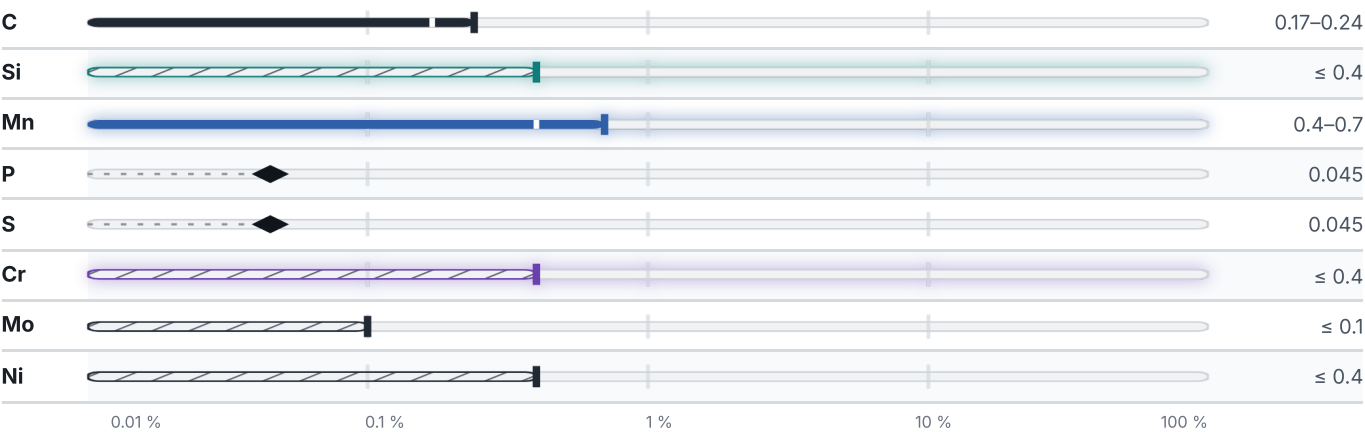

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

obliczone ze składu · °C

PRZEWIDYWANA AE3 812 °C	PRZEWIDYWANA AE1 725 °C	PRZEWIDYWANA ACM 465 °C	PRZEWIDYWANA BS 575 °C
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Właściwości mechaniczne

2 wartości w 1 stanach

NORMALIZED	RM N/mm ²	A %
≤ 100	410	25

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³

Oznaczenia w poszczególnych normach

94 oznaczeń · 7 udokumentowano jako identyczne

Wielka Brytania		14	Francja		12
050A20	bs		1C22		afnor
055M15	bs		2C22		afnor
055M15-EN2C	bs		AF42		afnor
070M20	bs		AF42C20		afnor
070M26	bs		C20		afnor
1449-22CS	bs		C22		afnor
1449-22HS	bs		C22E		afnor
1C22	bs		C25E		afnor
22HS	bs		CC20		afnor
2C	bs		XC15		afnor
430	bs		XC18		afnor
C22	bs		XC25		afnor
C22E	bs				
EN2C	bs		Japonia		8
Stany Zjednoczone		13	S20C		jis
G10200	Własna nazwa gatunku	uns	S20CK		jis
G10220	Własna nazwa gatunku	uns	S22C		jis
G10230	Własna nazwa gatunku	uns	STB410		jis
1020	Własna nazwa gatunku	aisi-sae	STKM12A		jis
1022	Własna nazwa gatunku	aisi-sae	STKM12A-S		jis
1023	Własna nazwa gatunku	aisi-sae	STKM13B		jis
1024		aisi-sae	STKM13B-W		jis
G10200		aisi-sae	Włochy		8
G10230		aisi-sae	C18		uni
H10200		aisi-sae	C20		uni
M1020		aisi-sae	C21		uni
M1023		aisi-sae	C22		uni
SAE1020		aisi-sae	C22E		uni
			C22R		uni
			C25		uni
			C25E		uni

Hiszpania		5	Polska		2
1C22	une		20	pn	
C22	une		K18	pn	
C25k	une		Węgry		2
F.112	une		A45.47	msz	
F.1120	une		C22E	msz	
Chiny		4	Rumunia		2
20	gb		OLC20	stas	
20G	gb		OLC20X	stas	
20R	gb		Belgia		2
20Z	gb		C25-1	nbn	
Australia / Nowa Zelandia		3	C25-2	nbn	
1020	as-nzs		Międzynarodowy		1
K1018	as-nzs		C25	iso	
M1020	as-nzs		Szwecja		1
Bułgaria		3	1450	ss	
20	bds		Ameryka Łacińska		1
C22	bds		1020	copant	
C22E	bds		Słowacja		1
Korea Południowa		3	12 024	stn	
SM20C	ks		Serbia		1
SM20CK	ks		Č.1330	srps	
SM22C	ks		Chorwacja		1
Europa		2	Č.1330	hrn	
1.0402	din-en		Szwajcaria		1
C22	din-en		Ck22	snv	
Rosja / WNP		2			
20	gost				
st 20	gost				
Czechy		2			
12022	csn				
12024	csn				

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o Č.1330

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)**KARTA MATERIAŁOWA
ONLINE**[Przejdź do strony materiału](#)**WYSZUKIWARKA GATUNKÓW**[Przeszukaj wszystkie gatunki](#)**NUMER MATERIAŁU**

1.0402

WYDANO

19 wrz 2026