

NUMER MATERIAŁU 1.6562 · KLASA 1.6

K24064

Numer materiału 1.6562

ujmowany także jako 40 NiCrMo 8 4

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 33 oznaczeń normowych z 9 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 33 w 9 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 10 w zestawieniu
--	--	---

Skład chemiczny


Udział masowy w %

Czym jest ten stop



● Żelazo — reszta, której żadna norma nie podaje — 95.5 % ● Ni — 1.8 % ● Cr — 0.8 % ● Mn — 0.8 % ● Ślady i zanieczyszczenia · 1.1%

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

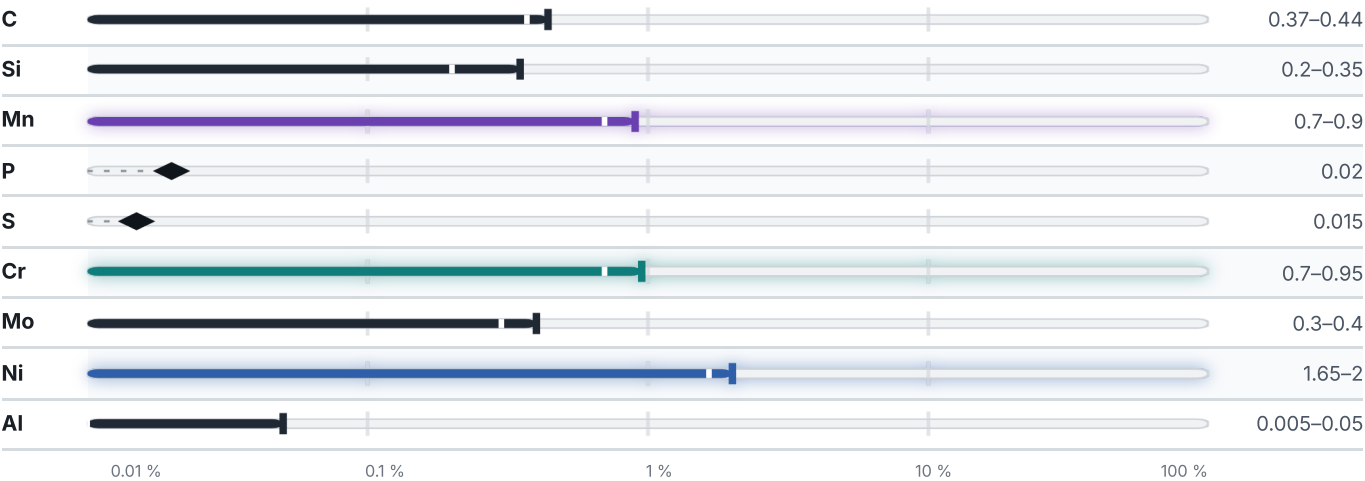

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

obliczone ze składu · °C

PRZEWIDYWANA AE3 741 °C	PRZEWIDYWANA AE1 711 °C	PRZEWIDYWANA ACM 619 °C	PRZEWIDYWANA BS 501 °C
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

33 oznaczeń · 9 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone		13	Europa		2
G43370	Własna nazwa gatunku	uns	40 NiCrMo 8 4	Własna nazwa gatunku	din-en
G43376	Własna nazwa gatunku	uns	40NiCrMo8-4	Własna nazwa gatunku	din-en
G43406		uns	Wielka Brytania		2
H43406	Własna nazwa gatunku	uns	817M40		bs
K24064	Własna nazwa gatunku	uns	S155		bs
4337	Własna nazwa gatunku	aisi-sae	Rosja / WNP		2
4340		aisi-sae	40ChN2MA		gost
E4337	Własna nazwa gatunku	aisi-sae	40KhN2MA		gost
E4340		aisi-sae	Włochy		2
E4340 Mod		aisi-sae	40 NiCrMo 7		uni
E4340H	Własna nazwa gatunku	aisi-sae	NCM 4		uni
A322		astm	Polska		2
A331		astm	34HNM		pn
Stany Zjednoczone / Lotnictwo i kosmonautyka		8	40HNMA		pn
6257		ams	Francja		1
6359		ams	40 NCD 7		afnor
6409		ams	Turcja		1
6414		ams	Ç 4340		mke
6415		ams			
6417		ams			
6419		ams			
6484		ams			

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o K24064

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

KARTA MATERIAŁOWA ONLINE	WYSZUKIWARKA GATUNKÓW	NUMER MATERIAŁU	WYDANO
Przejdź do strony materiału	Przeszukaj wszystkie gatunki	1.6562	8 wrz 2026