

NÚMERO DE MATERIAL 1.0726 · CLASSE 1.0

212M36

Nº do material 1.0726

também consta como 35 S 20

Composição química, valores mecânicos e físicos e 24 designações normativas de 15 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 24 em 15 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 6 registrados
--------------------------------	---	---

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 98.1 % ● Mn — 0.9 % ● Si — 0.4 % ● C — 0.4 % ● Traços e impurezas · 0.3%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

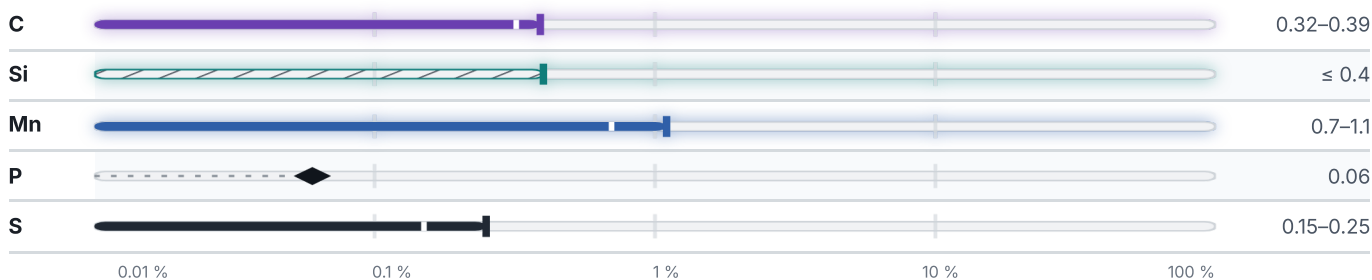

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni, Cr, Mo.

Propriedades mecânicas

11 valores em 2 estados

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm²	A %
5 – 10	640–880	6
10 – 16	590–830	7
16 – 40	560–800	8
40 – 63	530–760	9
63 – 100	510–680	9
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		149–201

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

24 designações · 4 documentadas como idênticas

Estados Unidos	3	Suécia	2
G11400 Nome próprio da qualidade	uns	1957	ss
1126	aisi-sae	1957-03	ss
1140 Nome próprio da qualidade	aisi-sae		
Reino Unido	3	Espanha	1
212M36	bs	F210G	une
8M	bs	Internacional	1
EN8M	bs	35S20	iso
Europa	2	Rússia / CEI	1
1.0726	din-en	A30	gost
35 S 20 Nome próprio da qualidade	din-en		
França	2	Itália	1
35MF4	afnor	CF35SMn10	uni
35MF6	afnor	Tchéquia	1
Japão	2	11140	csn
35S20 Nome próprio da qualidade	jis	Eslováquia	1
SUM4	jis	11 140	stn
China	2	Polônia	1
Y30	gb	A35	pn
Y35	gb		

Romênia	1
AUT30	stas

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre 212M36

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.0726	12 de set. de 2026