

NÚMERO DE MATERIAL 1.0584 · CLASSE 1.0

# GL-DH 36

Nº do material 1.0584

também consta como GL-D 36


Composição química, valores mecânicos e físicos e 5 designações normativas de 2 regiões.

|                                |                                             |                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DENSIDADE<br><b>7.85</b> g/cm³ | OUTRAS DESIGNAÇÕES<br><b>5</b> em 2 regiões | VALORES DE PROPRIEDADES<br><b>14</b> registrados |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|


## Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga

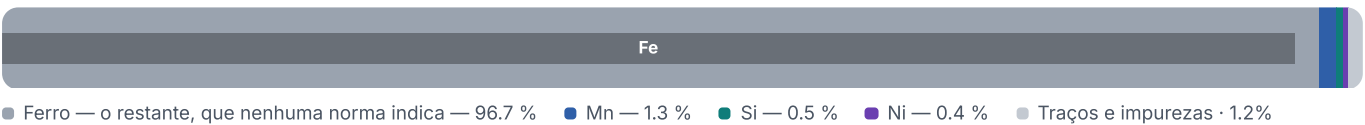

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

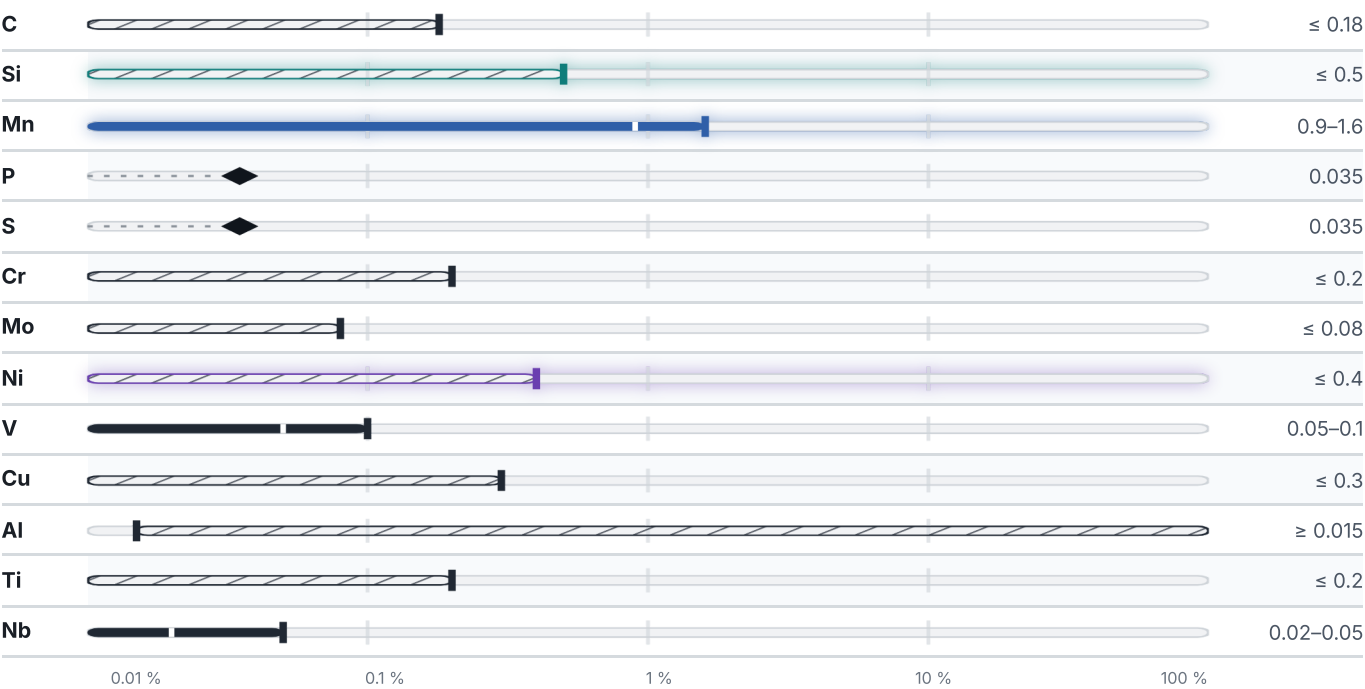

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

calculadas a partir da composição · °C

|                        |                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| AE3 PREVISTA<br>815 °C | AE1 PREVISTA<br>711 °C | ACM PREVISTA<br>416 °C | BS PREVISTA<br>554 °C |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|

Propriedades físicas

1 valores

| PROPRIEDADE | VALOR | UNIDADE |
|-------------|-------|---------|
| Densidade   | 7.85  | g/cm³   |

Designações nas diversas normas

5 designações · 4 documentadas como idênticas

|          |                                     |                |                                  |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Europa   | 3                                   | Estados Unidos | 2                                |
| GL-D 36  | Nome próprio da qualidade<br>din-en | K11852         | Nome próprio da qualidade<br>uns |
| GL-DH 36 | Nome próprio da qualidade<br>din-en | K12437         | uns                              |
| S355G2S  | Nome próprio da qualidade<br>din-en |                |                                  |

**Nota sobre o uso.** Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

### Consulta sobre GL-DH 36

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

|                          |                            |                |                    |
|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| FICHA TÉCNICA ONLINE     | BUSCA DE QUALIDADES        | Nº DO MATERIAL | EMITIDA            |
| Ver a página do material | Buscar todas as qualidades | 1.0584         | 21 de ago. de 2026 |