

MALZEME NUMARASI 1.4542 · SINIF 1.4

A 564 630

Malzeme no. 1.4542

X5CrNiCuNb16-4 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 6 bölgeden 48 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.8 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 48 6 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
--	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 73.1 % ● Cr — 16 % ● Ni — 4 % ● Cu — 4 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 2.9%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

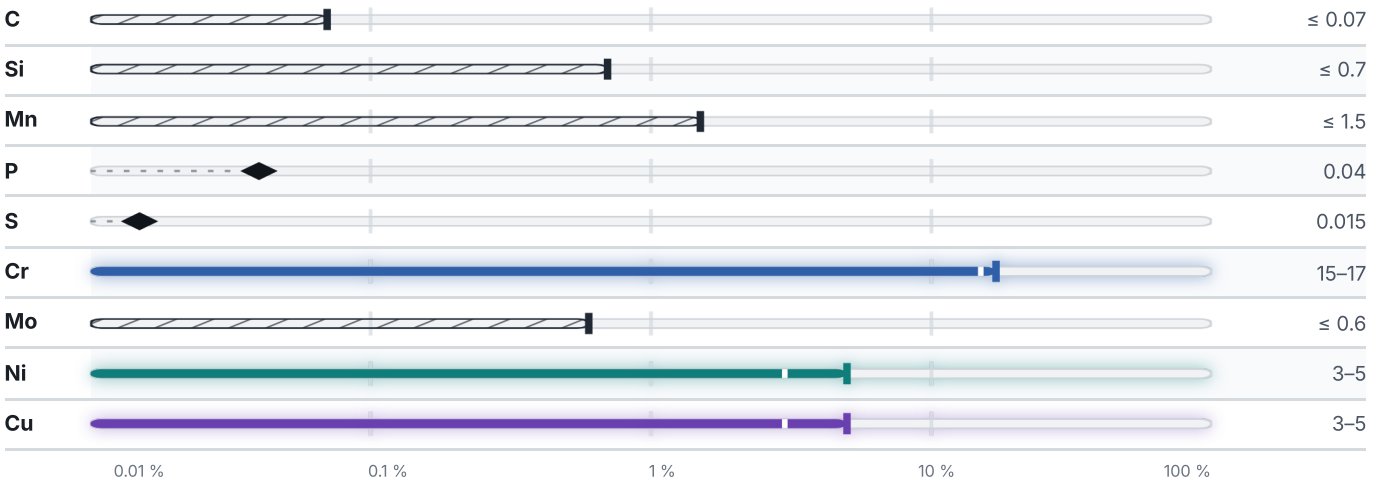

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından, burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Mekanik özellikler

2 durumda 4 değer

SOLUTION ANNEALED			HB
Solution annealed			360
DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
Casting Precipitation hardening treatment	850–1240	665–1030	6–10

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.8	g/cm³

Standartlara göre adlandırmalar

48 tanım · 9 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	22	Fransa	8		
S17400	Kalitenin kendi adı	uns	17-4 DP	afnor	
17-4 PH	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	174 PH	afnor	
630		aisi-sae	X17U4	afnor	
AISI630	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	Z67CNU15.05	afnor	
S17400		aisi-sae	Z6CNU1704	afnor	
17-4 PH		astm	Z7CNU15-05	Kalitenin kendi adı	afnor
A 484		astm	Z7CNU16-04		afnor
A 564		astm	Z7CNU17-04	Kalitenin kendi adı	afnor
A 564 630	Kalitenin kendi adı	astm			
A 564 T 630		astm	Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay		6
A 693		astm	5604		ams
A1028		astm	5622		ams
A56		astm	5642		ams
A564 Grade 630		astm	5643		ams
A564 Type 630		astm	5825		ams
A705		astm	5827		ams
A982		astm			
F593		astm	Rusya / BDT		6
F594		astm	05Ch16N4D2B		gost
F738		astm	05X16H4Д2Б		gost
F836		astm	07Ch14N4DB		gost
F899		astm	07Ch16N4D4B-Sh		gost
			07X14H4ДБ		gost
			07X16H4Д4Б-Ш		gost
			Japonya		4
			SCS 24	Kalitenin kendi adı	jis
			SUS 630	Kalitenin kendi adı	jis
			SUS 630FB		jis
			SUS F 630		jis

Avrupa	2
1.4542	din-en
X5CrNiCuNb16-4	Kalitenin kendi adı din-en

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

A 564 630 hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4542

YAYIN

31 Ağu 2026