

MALZEME NUMARASI 1.4501 · SINIF 1.4

A479 F55

Malzeme no. 1.4501

X2CrNiMoCuWN25-7-4 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 7 bölgeden 36 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.9 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 36 7 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 12 kayıtlı
--	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 60.7 %
- Cr — 25 %
- Ni — 7 %
- Mo — 3.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 3.8%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

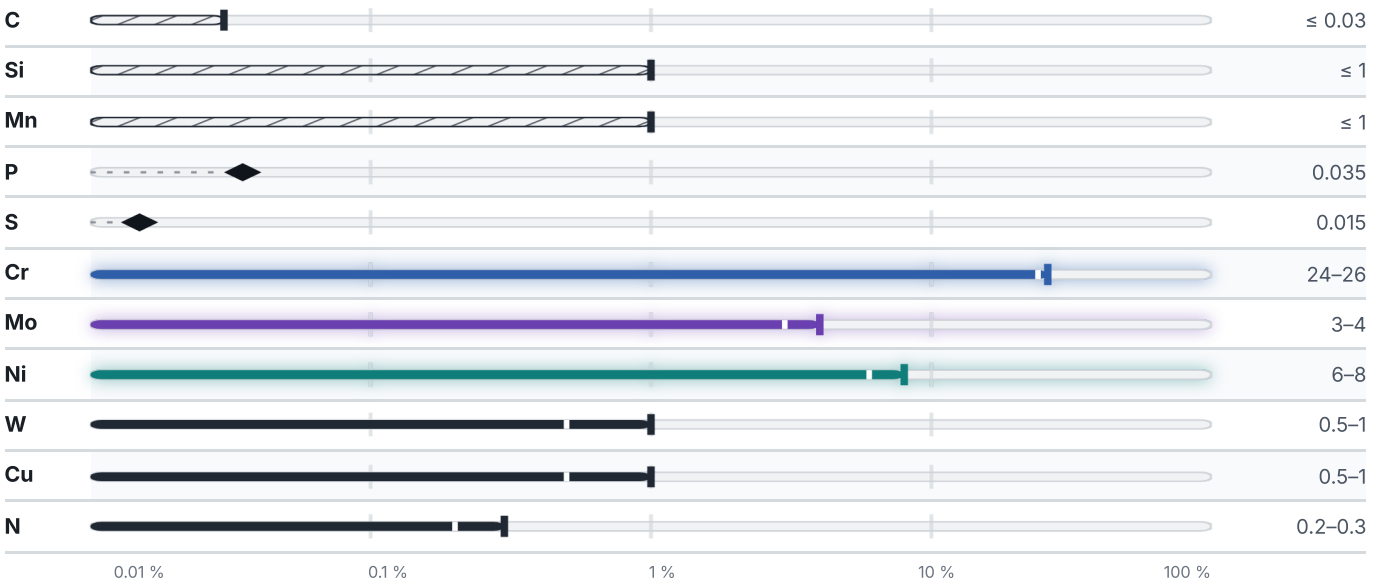

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilirliği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından, burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Mekanik özellikler

2 durumda 2 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	290
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	310

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.9	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

36 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	26	S32760	astm
S32750	uns	S39275	astm
S32760	uns	S39276	astm
S32750	aisi-sae	Rusya / BDT	4
S32760	aisi-sae	02Ch25N7M3	gost
2507	astm	02Ch25N7M4	gost
25Cr-7Ni-Mo-N	astm	02X25H7M3	gost
A 781 Grade 6A	astm	02X25H7M4	gost
A182	astm	Fransa	2
A182 F55	astm	Z3CND25.06AZ	afnor
A240	astm	Z3CNDU25-06AZ	afnor
A276	astm	Avrupa	1
A276 F55	astm	X2CrNiMoCuWN25-7-4	din-en
A314	astm	Ulusallararası	1
A473	astm	CrNiMo25-7-4	iso
A479	astm	İtalya	1
A479 F55	astm	329S	uni
A790	astm	Çekya	1
A815	astm	42 2942	csn
CD3MWCuN	astm		
F53	astm		
F55	astm		
J93380	astm		
S32750	astm		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

A479 F55 hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4501

YAYIN

7 Eyl 2026