

MALZEME NUMARASI 1.3265 · SINIF 1.3

HS18-1-2-10

Malzeme no. 1.3265

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 6 bölgeden 9 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 9 6 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 64.5 %
- W — 18 %
- Co — 9.5 %
- Cr — 4.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 3.9%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

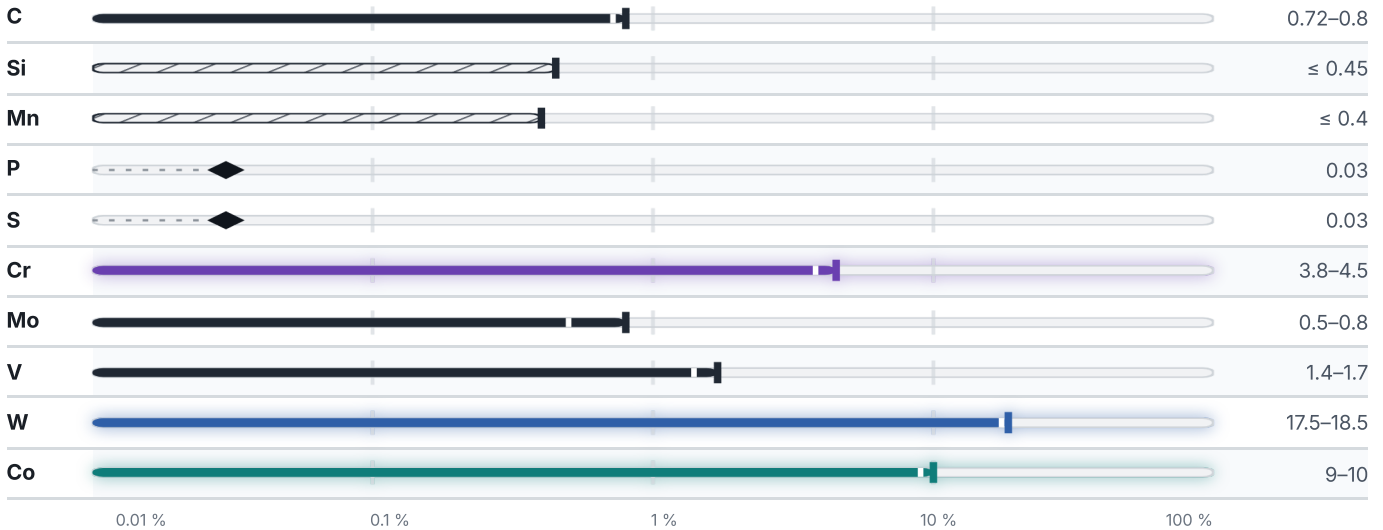

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

DURUM · ÖLÇÜ	HB
Annealed	285

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

9 tanım · 5 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	2	Birleşik Krallık	1
HS18-1-2-10 Kalitenin kendi adı	din-en	BT5	bs
S18-1-2-10 Kalitenin kendi adı	din-en		
Amerika Birleşik Devletleri	2	Sırbistan	1
T12005 Kalitenin kendi adı	uns	Č.9682	srps
T5 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	Güney Kore	1
		SKH4 Kalitenin kendi adı	ks
İspanya	2		
18-0-2-10	une		
F.5540	une		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

HS18-1-2-10 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.3265

YAYIN

6 Eyl 2026