

MALZEME NUMARASI 1.4029 · SINIF 1.4

X29CrS13

Malzeme no. 1.4029

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 20 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.7 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 20 9 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
--	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 83.6 % Cr — 12.8 % Mn — 1.5 % Si — 1 % Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

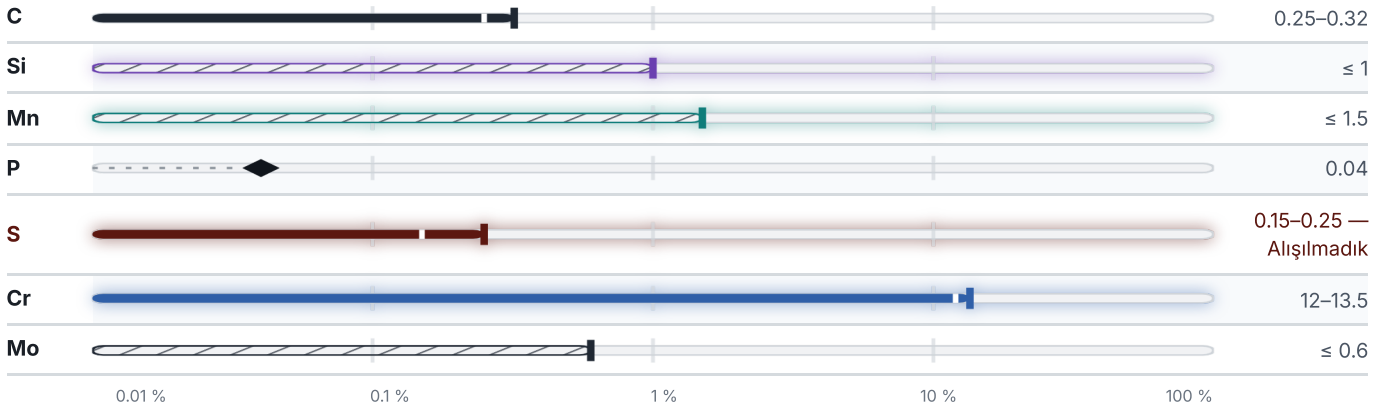

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	245

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.7	g/cm ³

Isıl işlem

1 rejim

ADIM	SICAKLIK	ORTAM
Tavlama	Sıcaklık belirtilmemiş	—

Standartlara göre adlandırmalar

20 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	9	Polonya	2
S42020	uns	3H13	pn
420F	aisi-sae	3H14	pn
51420F	aisi-sae		
A484	astm	Birleşik Krallık	1
A582	astm	420S45	bs
A895	astm		
F116	astm	Fransa	1
F1613	astm	Z33C13	afnor
F899	astm		
Avrupa	2	Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	1
X29CrS13 Kalitenin kendi adı	din-en	5620	ams
X33CrS13 Kalitenin kendi adı	din-en	Japonya	1
		SUS 420F	jis
Rusya / BDT	2	Çin	1
30Ch13	gost	Y3Cr13	gb
30Kh13	gost		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

X29CrS13 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4029

YAYIN

5 Eyl 2026