

MALZEME NUMARASI 1.4842 · SINIF 1.4

0X23H18

Malzeme no. 1.4842

X12CrNi25-20 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 13 bölgeden 35 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 35 13 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 49.9 %
- Cr — 25.5 %
- Ni — 20.5 %
- Mn — 2.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.6%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

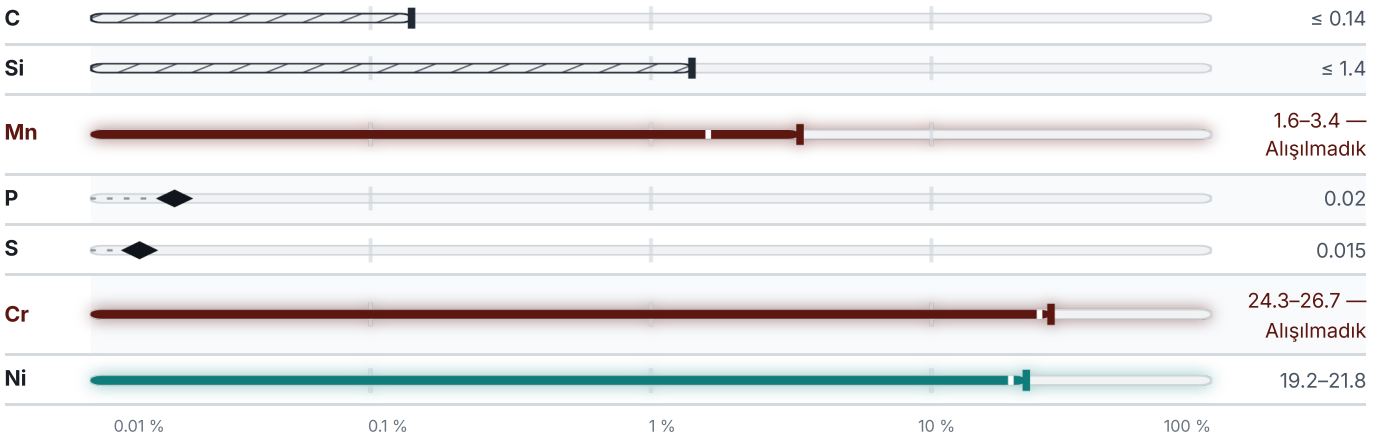

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

35 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	11	Rusya / BDT	3
S31080 Kalitenin kendi adı	uns	0X23H18	gost
310 S	aisi-sae	10KH23N18	gost
S31000	aisi-sae	10X23H18	gost
S31008	aisi-sae		
S31009	aisi-sae	İspanya	2
A167	astm	F.331	une
A176	astm	X8CrNi25-21	une
A240	astm		
A276	astm	Japonya	2
A479	astm	SUH310	jis
A484	astm	SUS310S	jis
Birleşik Krallık	4	Avrupa	1
310S16	bs	X12CrNi25-20 Kalitenin kendi adı	din-en
310S24	bs		
310S94	bs	Çin	1
X8CrNi25-21	bs	0Cr25Ni20	gb
Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	4	İtalya	1
5521	ams	X6CrNi25-20	uni
5572	ams		
5577	ams	İsveç	1
5651	ams	2361	ss
Fransa	3	Çekya	1
Z12CN25-20	afnor	17 255	csn
Z12CN26-21	afnor		
Z8CN25-20	afnor	Avustralya / Yeni Zelanda	1
		310S	as-nzs

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

0X23H18 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.