

MALZEME NUMARASI 1.4529 · SINIF 1.4

1.4529

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 2 bölgeden 28 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 28 2 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
--	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 45.7 %
- Ni — 25 %
- Cr — 20 %
- Mo — 6.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 2.8%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

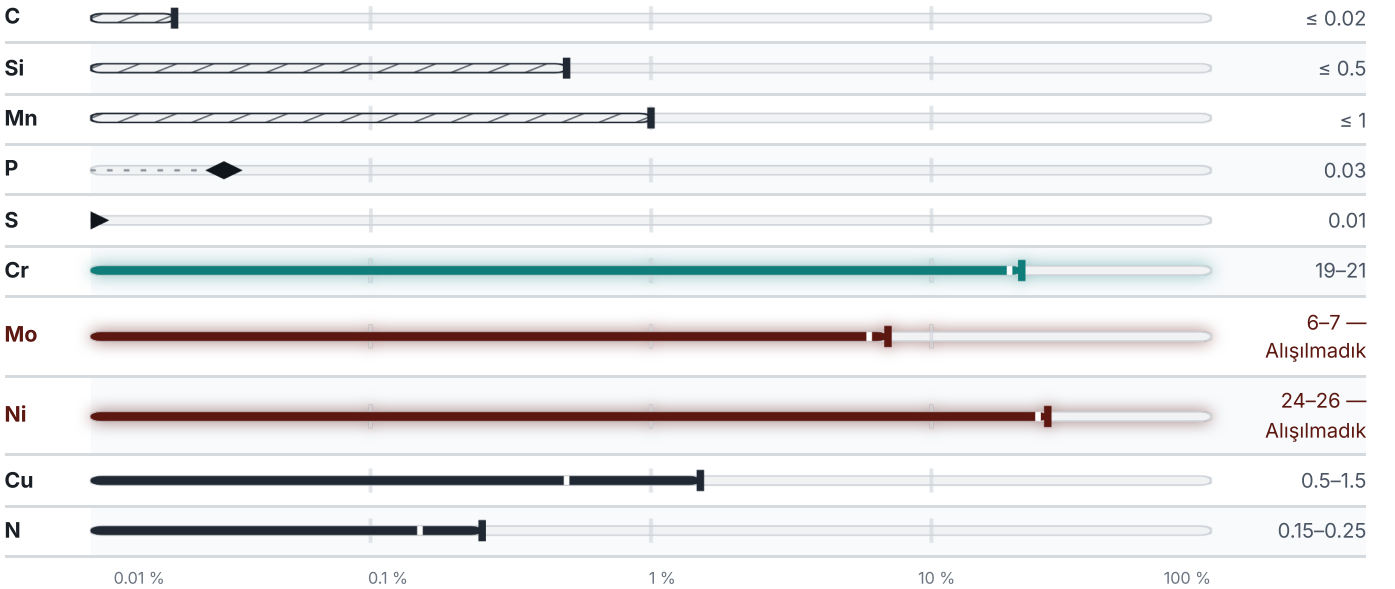

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından,

burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Mekanik özellikler

2 durumda 2 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	250
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	220

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

28 tanım · 5 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	25	Avrupa	3		
N08367	Kalitenin kendi adı	uns	N08367	din-en	
N08925	Kalitenin kendi adı	uns	X 1 NiCrMoCuN 25 20 6	Kalitenin kendi adı	din-en
N08926	Kalitenin kendi adı	uns	X1NiCrMoCuN25-20-7	Kalitenin kendi adı	din-en
S _ 31254	uns				
N08926	aisi-sae				
N08367	aisi-sae				
UNS N08925	aisi-sae				
26-3 Mo	astm				
6 Mo	astm				
A182	astm				
A240	astm				
A249	astm				
A276	astm				
A312	astm				
A479	astm				
B366	astm				
B462	astm				
B472	astm				
B564	astm				
B675	astm				
B676	astm				
B688	astm				
B690	astm				
B691	astm				
B804	astm				

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.4529 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4529

YAYIN

5 Eyl 2026