

MALZEME NUMARASI 1.0401 · SINIF 1.0

OLC15AT

Malzeme no. 1.0401

C15 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 23 bölgeden 62 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 62 23 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.8 % ■ Mn — 0.6 % ■ Si — 0.4 % ■ C — 0.2 %
■ Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

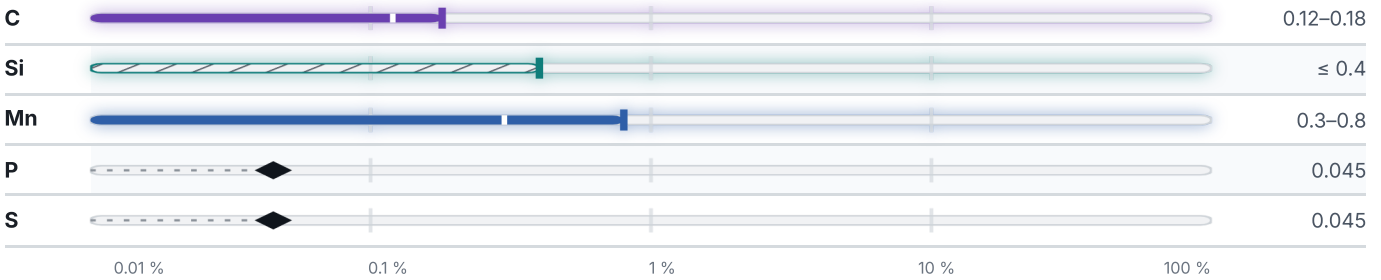

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

2 durumda 11 değer

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	500–800	7
10 – 16	480–780	8
16 – 40	430–730	9
40 – 63	380–670	11
63 – 100	340–600	12
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		98–178

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

62 tanım · 5 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri		10	İspanya		6
G10150	Kalitenin kendi adı	uns	C15E		une
G10170	Kalitenin kendi adı	uns	C15k		une
1015	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	C16k		une
1016		aisi-sae	F.111		une
1017	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	F.1110		une
1018		aisi-sae	F.1511		une
G10150		aisi-sae			
G10170		aisi-sae			
M1015		aisi-sae			
M1017		aisi-sae			
Fransa		6	Birleşik Krallık		5
AF37C12		afnor	040A15		bs
C18RR		afnor	080A15		bs
CC12		afnor	080M15		bs
XC12		afnor	095M15		bs
XC15		afnor	C15E		bs
XC18		afnor			
			Japonya		4
			S15		jis
			S15C		jis
			S15CK		jis
			S17C		jis
			Avrupa		3
			1.0401		din-en
			C15	Kalitenin kendi adı	din-en
			CK15		din-en

Çin	3	Güney Kore	2
15	gb	SM15C	ks
H15A	gb	SM15CK	ks
ZG200-400	gb		
Avustralya / Yeni Zelanda	3	Latin Amerika	1
K1015	as-nzs	1016	copant
K1018	as-nzs	Polonya	1
K1020	as-nzs	15	pn
Romanya	3	Sırbistan	1
OLC15	stas	Č.1220	srps
OLC15AT	stas		
OLC15X	stas	Hırvatistan	1
Rusya / BDT	2	Č.1220	hrn
15	gost	Macaristan	1
ct15	gost	C15	msz
İtalya	2	Bulgaristan	1
C15	uni	15	bds
C16	uni		
İsveç	2	Avusturya	1
1350	ss	RC15	onorm
1370	ss		
Çekya	2	Belçika	1
12020	csn	C16-2	nbn
12023	csn	İsviçre	1
		Ck15	snv

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

OLC15AT hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.0401

YAYIN

6 Eyl 2026