

MALZEME NUMARASI 1.2567 · SINIF 1.2

X30WCrV5-3KU

Malzeme no. 1.2567

30WCrV17-2 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 10 bölgeden 21 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 21 10 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 13 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 91.9 %
- W — 4.3 %
- Cr — 2.4 %
- V — 0.6 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.9%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

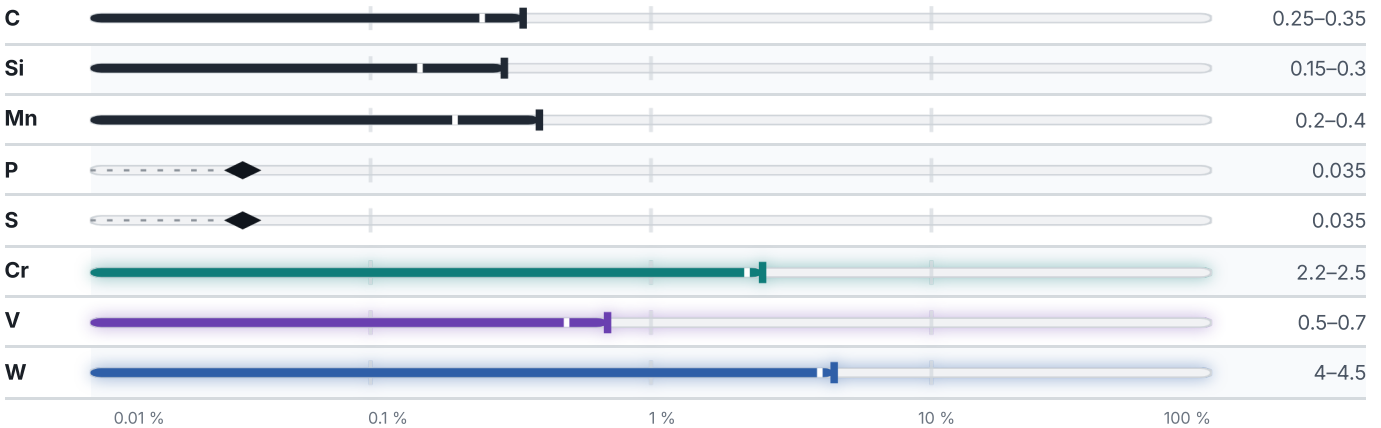

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

2 durumda 4 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	KCU kJ/m ²
Bars	1700	1500	440
DURUM · ÖLÇÜ	HB		
4KH4VMFS (4X4BMΦC) (heat treatment) , GOST 5950-2000	241		

Fiziksel özellikler

5 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³
Dönüşüm noktası Ac1	830	°C
Dönüşüm noktası Ac3	910	°C
Dönüşüm noktası Ar3	750	°C
Dönüşüm noktası Ar1	670	°C

Standartlara göre adlandırmalar

21 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Rusya / BDT	7	Japonya	2
4Ch2W5MF	gost	SKD4	jis
4KH2V5MF	gost	SKD62	jis
4KH4VMFS	gost	Polonya	2
4X2B5MΦ	gost	WWS	pn
4X4BMΦC	gost	WWS1	pn
ДИ22	gost	Avrupa	1
ЭИ959	gost	30WCrV17-2	din-en
Amerika Birleşik Devletleri	2	Kalitenin kendi adı	
H12	aisi-sae	İtalya	1
T20812	aisi-sae	X30WCrV5-3KU	uni
Fransa	2	Çekya	1
X32WCrV5	afnor	19 720	csn
Z32WCV5	afnor	Avusturya	1
Uluslararası	2	BOHLERW105	onorm
30WCrV5	iso		
X30WCrV5-3	iso		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

X30WCrV5-3KU hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.2567

YAYIN

7 Eyl 2026