

MALZEME NUMARASI 1.4362 · SINIF 1.4

F68

Malzeme no. 1.4362

X2CrNiN23-4 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 6 bölgeden 14 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.9 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 14 6 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
--	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 68.6 %
- Cr — 23 %
- Ni — 4.5 %
- Mn — 2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.9%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

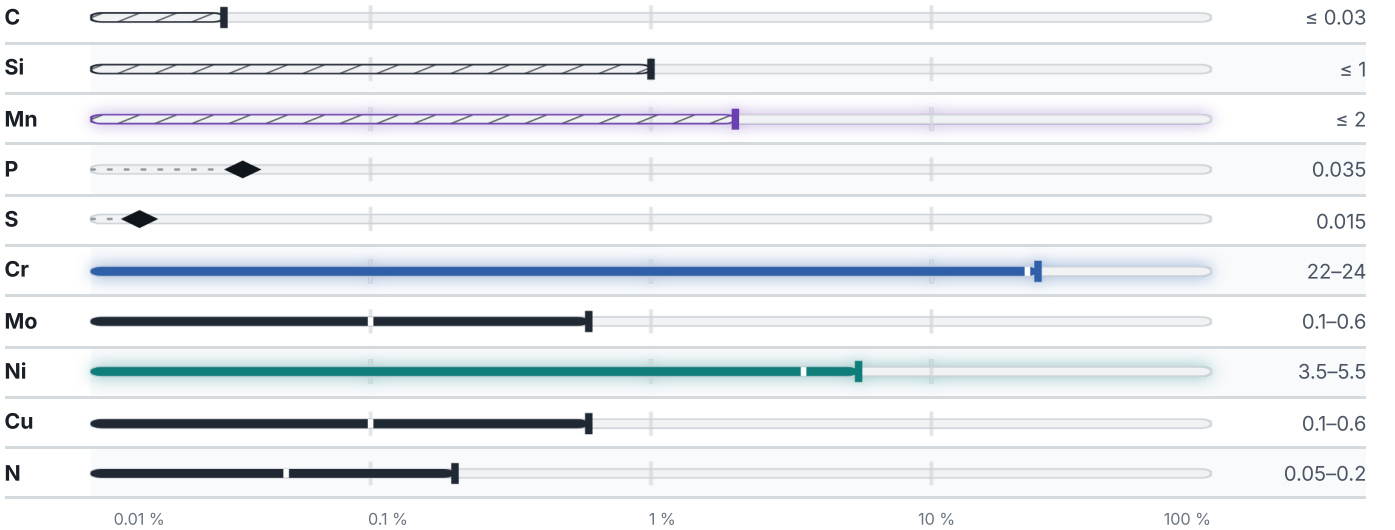

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından,

burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Mekanik özellikler

3 durumda 5 değer

SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				260
DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	
Sheet trick, GOST 7350-77	590	345	25	
SOLUTION ANNEALED				HB
Solution annealed				290

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.9	g/cm ³

Isıl işlem

1 rejim

ADIM	SICAKLIK	ORTAM
Çözeltiye alma tavlı	Sıcaklık belirtilmemiş	—

Standartlara göre adlandırmalar

14 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	4	Fransa	2
F68	uns	Z2CN23-04AZ	afnor
S32304	uns	Z3CN23-04AZ	afnor
S39230	uns		
S32304	aisi-sae	Rusya / BDT	2
		03KH23N6	gost
Çin	3	03X23H6	gost
00Cr23Ni4N	gb	İsveç	2
022Cr23Ni4MoCuN	gb	2327	ss
S23043	gb	SIS 2327	ss
		Avrupa	1
		X2CrNiN23-4	din-en

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

F68 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4362

YAYIN

5 Eyl 2026