

材料编号 1.1269 · 类别 1.1

A68

材料号 1.1269

亦列为 C85S


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 14 个地区的 33 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 33 覆盖 14 个地区	性能数据 9 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 97.4 % ● C — 0.9 % ● Mn — 0.6 % ● Cr — 0.4 % ● 微量元素与杂质 · 0.8%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

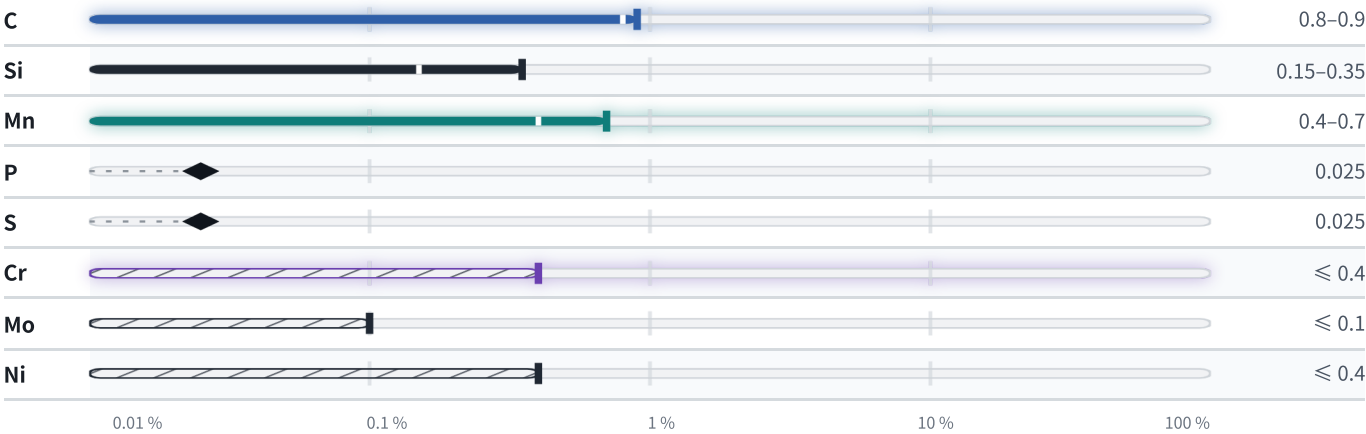

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

力学性能

6 种状态、7 项数值

SOFT ANNEALED		RM N/mm ²	A80 %
0.3 – 3		670	15
COLD ROLLED		RM N/mm ²	
0.3 – 3			1190
QUENCHED AND TEMPERED		RM N/mm ²	
0.3 – 3			1200–2000
SOFT ANNEALED			HV
Soft annealed			210
COLD ROLLED			HV
Cold rolled			325
QUENCHED AND TEMPERED			HV
Quenched and tempered			370–600

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

33 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

美国		9	英国		3
G10860	该牌号专有名称	uns	80CS		bs
1080		aisi-sae	80HS		bs
1084		aisi-sae	CS80		bs
1085		aisi-sae			
1086	该牌号专有名称	aisi-sae	意大利		3
A68		aisi-sae	3CD85		uni
G10840		aisi-sae	C85		uni
G10850		aisi-sae	C90		uni
G10860		aisi-sae			
法国		4	波兰		3
C90RR		afnor	85		pn
FMR86		afnor	D85		pn
XC85		afnor	gat. 85		pn
XC90		afnor			

欧洲	2	俄罗斯 / 独联体	1
C85S 该牌号专有名称	din-en	85	gost
Ck 85 该牌号专有名称	din-en		
日本	2	捷克	1
SK5-CSP	jis	12090	csn
SUP3	jis	斯洛伐克	1
国际	1	12090	stn
CS85	iso	罗马尼亚	1
中国	1	OLC85A	stas
85	gb	保加利亚	1
		85	bds

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 A68 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.1269	2026年9月8日