

材料编号 1.2605 · 类别 1.2

19 555 PH

材料号 1.2605

亦列为 X35CrWMoV5

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 5 个地区的 7 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 7 覆盖 5 个地区	性能数据 10 已收录
-------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 90 % ● Cr — 5.1 % ● Mo — 1.4 % ● W — 1.4 % ● 痕量元素与杂质 · 2.1 %

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

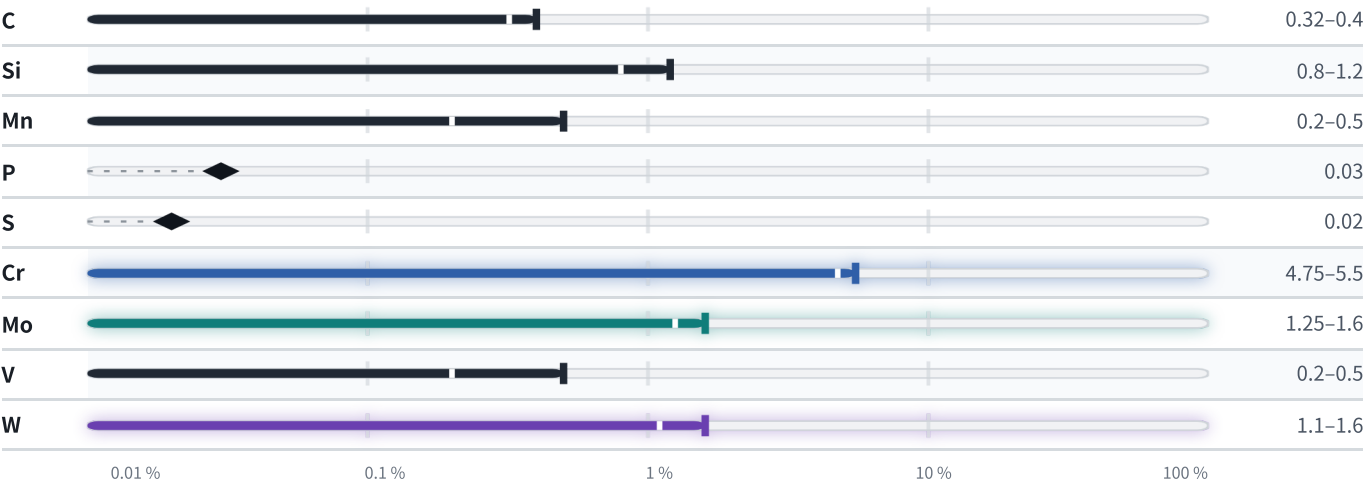

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

力学性能

2 种状态、3 项数值

状态 · 尺寸	HB	HRC
Annealed	229	–
Quenched and tempered	–	48
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed	229	

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

7 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国	2	欧洲	1
T20812 该牌号专有名称	uns	X35CrWMoV5 该牌号专有名称	din-en
H12 该牌号专有名称	aisi-sae	国际	1
捷克	2	X35CrMoV5	iso
19 555	csn	日本	1
19 555 PH	csn	SKD62	jis

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 19 555 PH 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.2605	2026年9月14日