

材料编号 1.8928 · 类别 1.8

2625

材料号 1.8928

亦列为 S690QL


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 7 个地区的 17 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 17 覆盖 7 个地区	性能数据 17 已收录
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成

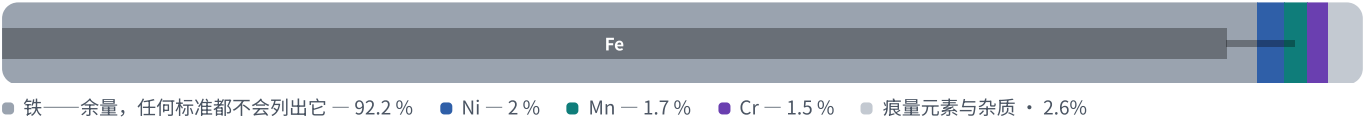

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

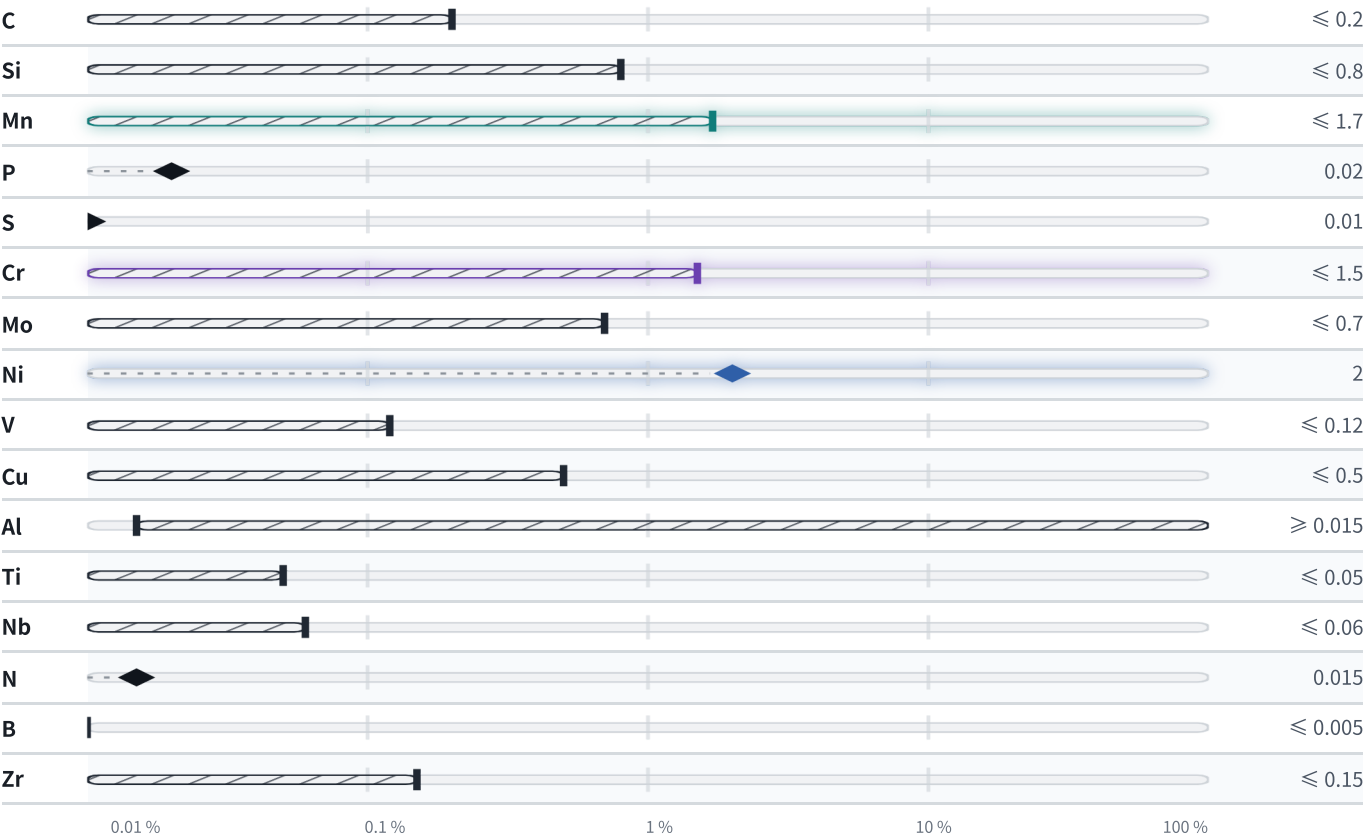

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

由成分计算 · °C

预测 AE3 792 °C	预测 AE1 723 °C	预测 ACM 475 °C	预测 BS 456 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

1 种状态、6 项数值

状态 · 尺寸	REH N/mm ²	RM N/mm ²
3 – 50	690	770-940
50 – 100	650	760-930
100 – 150	630	710-900

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

17 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

美国	7	法国	3
K11576	uns	E690T	afnor
K11630	uns	E690TFP	afnor
K11646	uns	S690T	afnor
K11856	uns		
K21604	uns	国际	1
K21650	uns	E690	iso
A709-100	aisi-sae		
欧洲	3	瑞典	1
FeE690VKT	din-en	2625	ss
S690QL 该牌号专有名称	din-en	捷克	1
TStE 690 V 该牌号专有名称	din-en	16224	csn
		斯洛伐克	1
		16 224	stn

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 2625 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表

查看材料页面

牌号检索

检索全部牌号

材料号

1.8928

发布

2026年9月13日